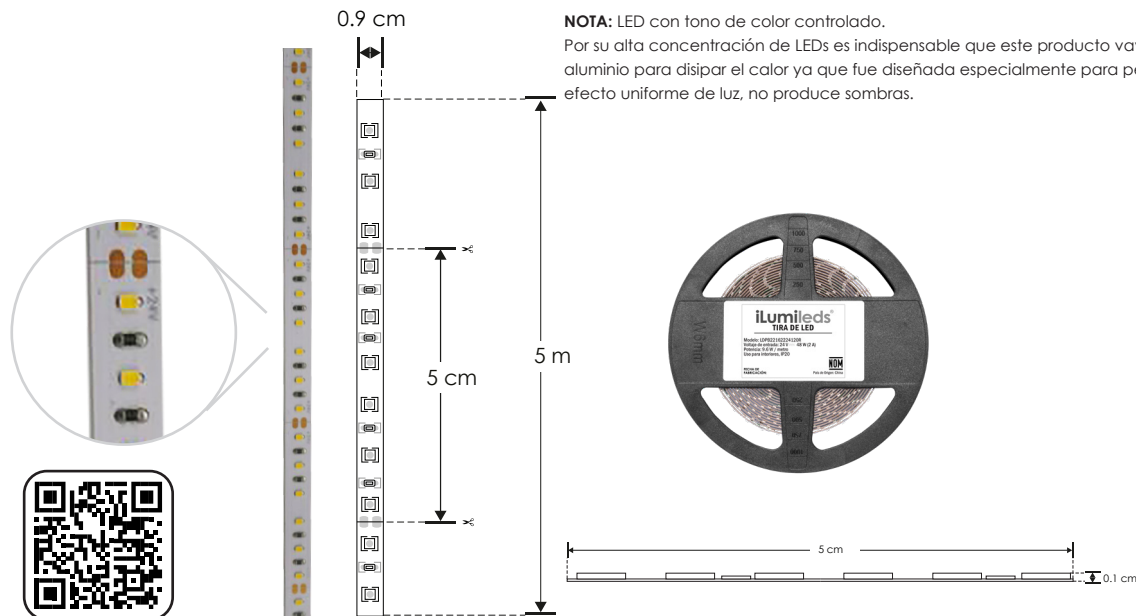


iE**LDPB22162224120R**[Blanco cálido
2 200 K]**LDPB22162724120R**[Blanco cálido
2 700 K]**LDPB2216WW24120R**[Blanco cálido
3 000 K]**LDPB2216Z24120R**[Blanco neutro
4 100 K]**LDPB2216W24120R**[Blanco
6 500 K]**LINEA PROFESIONAL****EXTRAPLANAS / INTERIORES**

Material	Pista de cobre / Acabado blanco
Lámpara	Tira extraplana para interiores, 120 LEDs por metro tipo 2216, rollo de 5 metros con cinta 3M autoadherible para su fijación, cortes cada 5 cm
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	9.6 W / metro
CRI	90
PCB	2 oz doble cara

NOTA: LED con tono de color controlado.

Por su alta concentración de LEDs es indispensable que este producto vaya montado sobre un perfil de aluminio para disipar el calor ya que fue diseñada especialmente para perfiles de aluminio para producir un efecto uniforme de luz, no produce sombras.


9.6
W
x metro

IP
20
24
V cc

2 200 K
Blanco cálido

2 700 K
Blanco cálido

3 000 K
Blanco cálido

4 100 K
Blanco neutro

6 500 K
Blanco

FL
7-9
lúmenes
x LED

CRI
90
2-3
step
MACADAM

IES
Archivo
Fotométrico

NOM