


Conector empalme de compresión de cobre estañado, para conexiones a tensión mínima de cobre-cobre. Marcado con código de color.

Copper tin plated compression sleeve, for minimum tension connections, for joining copper-copper. Color code marked.

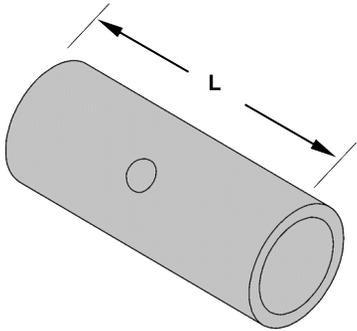

Note (*)
T - Stranded

Conductor AWG MCM	Cañón Largo Long Barrel			Cañón Corto Short Barrel			Color
	Catálogo Catalog	L mm	Herramienta Tool	Catálogo Catalog	L mm	Herramienta Tool	
8T(*)	XE8	45	MY29 (2)	XEC8	25	MY29 (1)	Rojo-Red
6T(*)	XE6	60	MY29 (2)	XEC6	45	MY29 (1)	Azul-Blue
4T(*)	XE4	62	MY29 (2)	XEC4	45	MY29 (1)	Gris-Grey
2T(*)	XE2	72	MY29 (2)	XEC2	51	MY29 (1)	Café-Brown
1/0T(*)	XE10	78	MY29 (2)	XEC10	53	MY29 (1)	Rosa-Pink
2/0T(*)	XE20	84	MY29 (2)	XEC20	56	MY29 (1)	Negro-Black
3/0T(*)	XE30	84	MY29 (2)	XEC30	59	MY29 (1)	Naranja-Orange
4/0T(*)	XE40	91	MY29 (2)	XEC40	60	MY29 (1)	Violeta -Purple
250	XE250	91	MY29 (2)	XEC250	61	MY29 (1)	Amarillo-Yellow
300	XE300	110	30RT (4)	XEC300	63	30RT (2)	Blanco-White
350	XE350	111	31RT (4)	XEC350	66	31RT (2)	Rojo-Red
500	XE500	125	34RT (4)	XEC500	75	34RT (2)	Café-Brown
750	XE750	162	39RT (4)	- - -	-	- -	Negro-Black

Nota: Indentaciones con herramientas marca "Burndy"
Note: Crimp with "Burndy" tools.