

LED ECO T8 G4

Lámpara de LED T8 de vidrio con fuente de alimentación integrada



La línea de lámparas LED ECO T8 LEDVANCE G3 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo el flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED ECO T8 G3 son amigables con el medio ambiente, no contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos, no emiten radiación UV o IR. Son ideales para aplicaciones comerciales e industriales, sustituto ideal para lámparas fluorescentes lineales T8.

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- 15 000 h de vida útil
- Garantía de 3 años
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales
- Uso Interior

Características

- Temperatura de Color: 3 000 K, 4 000 K, 5, 000 K, 6 500 K
- Eficiencia Luminosa: 100 lm/W
- No Atenuable
- Potencia: 16 W
- Voltaje: 100-277 V~
- Base: G13



Establecimientos
Shops



Oficinas/Escuelas
Offices/Schools



Hospitales
Hospitals



Pasillos
Corridors



Cocheras
Garages





Hangares
Hangars



Estacionamientos
Parking lots

Información técnica

SAP LEDVANCE	91255	91256	91257	91258
IC CODE	AC599500055	AC599510055	AC599520055	AC599530055
Modelo	LED TUBO T8 16W 830 1600lm UNV G13	LED TUBO T8 16W 840 1600lm UNV G13	LED TUBO T8 16W 850 1600lm UNV G13	LED TUBO T8 16W 865 1600lm UNV G13
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Potencia (W)	16	16	16	16
Tensión de línea (V~)	100-277	100-277	100-277	100-277
Corriente (mA)	233-121	233-121	233-121	233-121
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5	≥ 0.5
Flujo luminoso (lm)	1600	1600	1600	1600
Temperatura de color (K)	3 000	4 000	5 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Eficacia luminosa (lm/ W)	100	100	100	100
Rendimiento de color (IRC)	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Ángulo	180°	180°	180°	180°
Atenuable	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF	ON/OFF
Reemplazo de lámpara fluorescente ineal	32	32	32	32
Tipo de Bulbo	T	T	T	T
Designación de Bulbo	T8	T8	T8	T8
Tipo de Base	G13	G13	G13	G13
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Medidas Ødiámetro x λlargo (mm)	28 x 1199.4	28 x 1199.4	28 x 1199.4	28 x 1199.4
Temperatura de operación (°C)	-20° to 45°	-20° to 45°	-20° to 45°	-20° to 45°
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000

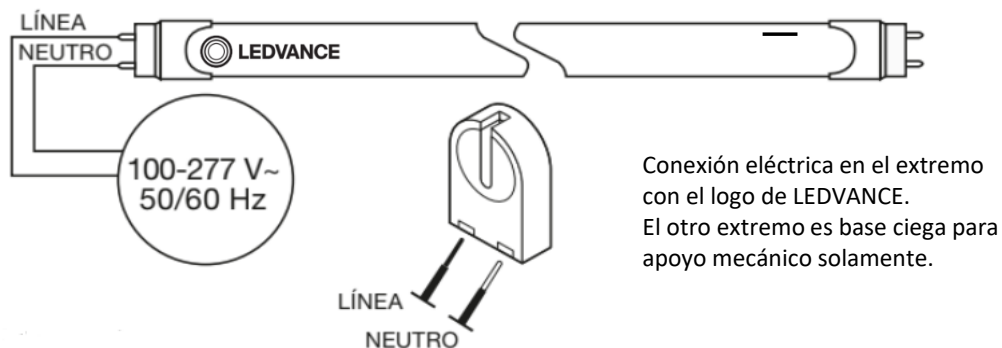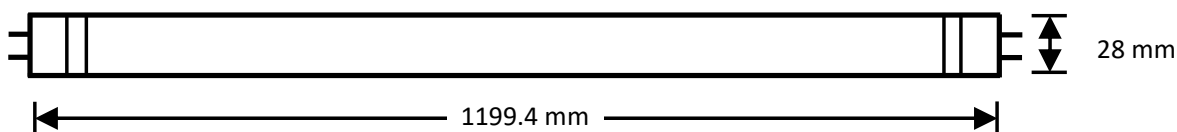

Datos logísticos

SAP LEDVANCE	91255	91256	91257	91258
Modelo	LED TUBO T8 16W 830 1600lm UNV G13	LED TUBO T8 16W 840 1600lm UNV G13	LED TUBO T8 16W 850 1600lm UNV G13	LED TUBO T8 16W 865 1600lm UNV G13
EAN10	4099854106521	4058075625174	4099854106606	4099854106668
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	0	0	0	0
Peso Neto EAN10 (g)	0	0	0	0
Peso Bruto EAN10 (g)	0	0	0	0
EAN40	4099854106538	4058075625181	4099854106613	4099854106675
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	17.8 x 126 x 16.8	17.8 x 126 x 16.8	17.8 x 126 x 16.8	17.8 x 126 x 16.8
Peso Neto EAN40 (g)	4300	4300	4300	4300
Peso Bruto EAN40 (g)	4900	4900	4900	4900
Piezas por caja	25	25	25	25

Mayo 2023