

15DPTLLED371MV30GN

HIVE PTL III

CARACTERÍSTICA



Modelo (s)	15DPTLLED371MV30GN
Aplicación	Sobreponer
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Índice de protección	20
Tipo de base	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 V~ - 277 V~
Consumo de potencia [W]	15 W
Consumo de corriente	0.15 A - 0.05 A
Factor de potencia [f.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	1 100 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	90
Temperatura de	-10 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años

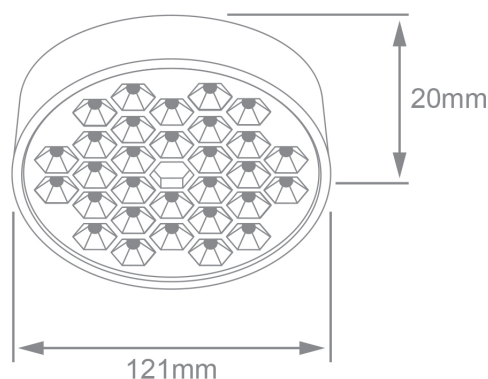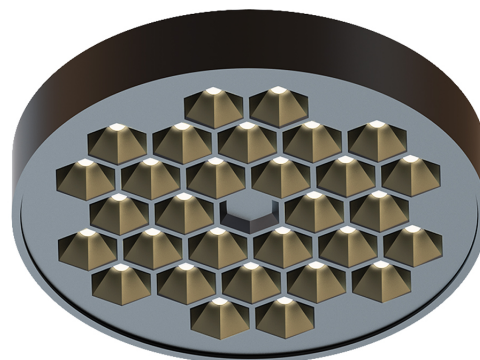

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México