

NAÚTICO

- ✓ Uso exteriores e interiores.
- ✓ Ideal para ambientes húmedos con IP65.



Luminario de sobreponer en muro o techo, fabricado en polipropileno que le brinda rigidez y resistencia a impactos. Recomendado para hotelería, centros comerciales, industria, granja.

► Potencias disponibles

Blanco ovalado



| Clave | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Eficiencia (lm/W) | Voltaje (V) | Consumo de corriente (A) | Peso (Kg) | TCC |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------|
| YNBL-153000 | 15W | 1350 lm | 90 lm/W | 110V-240V | 0.13A-0.27A | 0.20 Kg | ● 3000K |
| YNBL-156500 | 15W | 1350 lm | 90 lm/W | 110V-240V | 0.13A-0.27A | 0.20 Kg | ● 6500K |

Negro ovalado



| Clave | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Eficiencia (lm/W) | Voltaje (V) | Consumo de corriente (A) | Peso (Kg) | TCC |
|-------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------|
| YNNG-153000 | 15W | 1350 lm | 90 lm/W | 110V-240V | 0.13A-0.27A | 0.10 Kg | ● 3000K |
| YNNG-156500 | 15W | 1350 lm | 90 lm/W | 110V-240V | 0.13A-0.27A | 0.10 Kg | ● 6500K |

Blanco redondo



| Clave | Potencia (W) | Flujo luminoso (lm) | Eficiencia (lm/W) | Voltaje (V) | Consumo de corriente (A) | Peso (Kg) | TCC |
|------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------------|-----------|---------|
| NBL-203000 | 20W | 1800 lm | 90 lm/W | 110V-240V | 0.17A-0.36A | 0.20 Kg | ● 3000K |
| NBL-206500 | 20W | 1800 lm | 90 lm/W | 110V-240V | 0.17A-0.36A | 0.20 Kg | ● 6500K |

► Características



Tecnología LED



Materiales Polipropileno



Apertura 180°



Tiempo de vida 25,000 horas



GARANTÍA 2 AÑOS



Horas continuas máximas 8



IP 65



80




Temperatura de operación -10°C a 40°C



► Dimensiones

| Clave | Dimensiones (A*B*C) mm |
|-------------|------------------------|
| YNBL-153000 | 220*115*65 |
| YNBL-156500 | 220*115*65 |
| YNNG-153000 | 195*93*50 |
| YNNG-156500 | 195*93*50 |

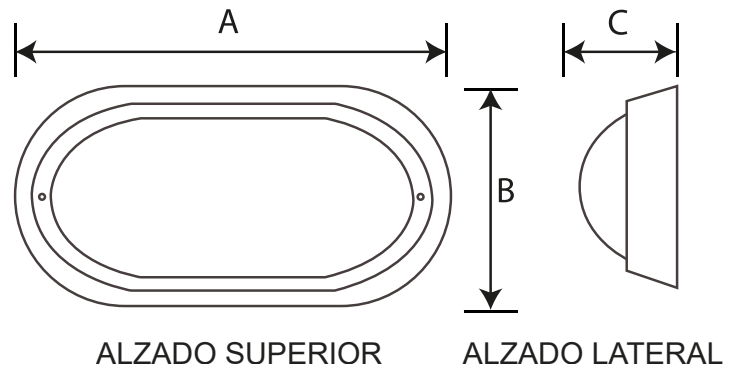

| Clave | Dimensiones (A*B) mm |
|------------|----------------------|
| NBL-203000 | 225*70 |
| NBL-206500 | 225*70 |

