

WTI-103

01 Ene 2025

BN

24
VOLTS

Max
40°C
-10°C

30,000h

Interior






Requiere un dimmer 24V compatible de corriente directa para atenuar las tiras.



Su aplicación permite recrear iluminación indirecta para diferentes espacios. La protección IP20 lo vuelve un elemento ideal para interiores. Se necesita un eliminador de voltaje compatible.

Corte cada 7.6 cm (14 LEDS)

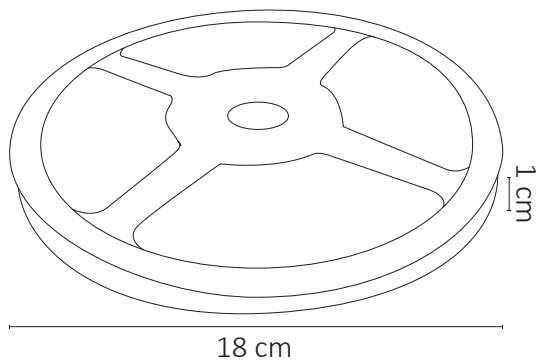

ESPECIFICACIONES



TIRA LED

W

110W



24V=50/60Hz



FP >0.9



8,000 LÚMENES



APERTURA: 120°



4000K BLANCO NEUTRO



IRC >80



140 LEDS/M DOT COB



10,000x8x2mm



PESO: 110gr.



TIRA FLEXIBLE ADHESIVA



ATENUABLE: SI



OPERACIÓN: -10°C A 40°C



IP20 INTERIOR

VIDA ÚTIL: 30,000

