

09HLED1157MV30N

TORCULAR I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	09HLED1157MV30N
Nombre (s):	TORCULAR I
Aplicación:	Sobreponer en muro
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cristal
Índice de Protección [IP]:	54
Base (portalámpara):	NA
Tipo de lámpara	Integrado LED 9 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS



Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.09 A-0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	135 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	138 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-10 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 AÑOS
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Lada sin costo 01 800 777 LITE

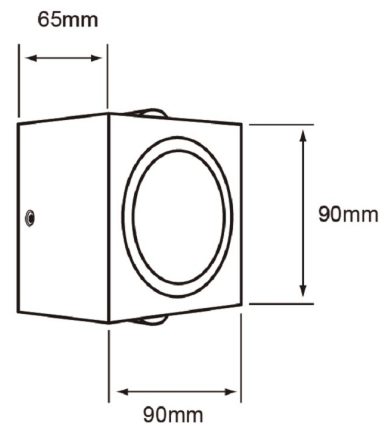

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037

REV 3 JUL-2018