

LEDVANCE® SPOTLIGHT

10W

100-240V 3000K / 6500K



Beneficios

- ✓ Alto flujo luminoso, ideal para aplicaciones profesionales
- ✓ Led COB
- ✓ Fácil instalación
- ✓ Driver Plug & Play
- ✓ Garantía de 3 años
- ✓ Certificación NOM

ECONOMÍA

90%

VIDA ÚTIL

30 000 hrs



Aplicaciones



Bares/Restaurants



Establecimientos



Oficinas




Pasillos

Características del Producto

| | |
|---|------------------|
| Potencia Nominal | 10W |
| Equivalencia | 1 x Halógena 75W |
| Tensión Nominal | 100 - 240 V~ |
| Flujo Luminoso | 800 lm |
| Eficiencia | 80 lm/W |
| Temperatura de Color | 3000 K / 6500 K |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Ángulo de Apertura | 36° |
| Vida Útil | 30 000 h |
| Atenuable | No |
| Índice de Protección | IP20 |
| Garantía | 3 años |
| Mínima y Máxima Temperatura de Operación | -20~...+50°C |
| Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje | -40~...+70°C |
| Factor de Potencia | >0.9 |


Dimensiones

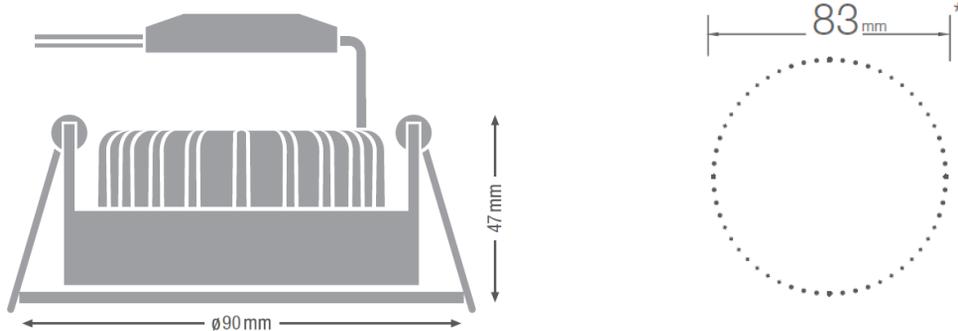

Datos del Producto

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|-------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 82876 | LEDVANCE SPOTLIGHT 10W- 3000K | 20 | 210 | 4058075800168 | 105x100x85 | 254 | 4058075800175 | 550x220x200 | 5465 |
| 85271 | LEDVANCE SPOTLIGHT 10W- 6500K | 20 | 210 | 7501026909238 | 105x100x85 | 254 | 7501026909351 | 550x220x200 | 5465 |

Diagrama Fotométrico

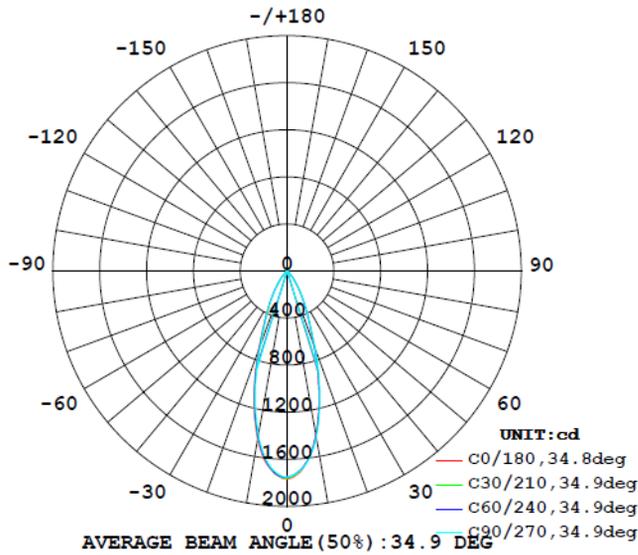

Curva Iluminación-Distancia

