

## TOP LED HO



Top LED HO es la solución de Lumiance Start para la sustitución de lámparas compactas autobalastradas de alta potencia. Con un diseño robusto que busca asegurar la adecuada gestión térmica, Top LED HO, cuenta con 3 potencias disponibles, para sustituir 32W, 45W, 65W y 85W en lámparas fluorescentes.

Gracias a su difusor opalino, que brinda una excelente distribución luminosa, Top LED HO es la mejor alternativa para soluciones de iluminación en almacenes, bodegas, entre otras aplicaciones.



### APLICACIONES

- Ideal para reemplazo de incandescentes y fluorescentes
- Iluminación general
- Iluminación industrial
- Comercial
- Bodegas
- Almacenes

### CARACTERÍSTICAS

- Hasta un 40% de ahorro de energía
- Distribución omnidireccional de la luz
- Eficacia de hasta 80 lm/w
- No atenuable
- 15, 000 hrs. Prueba L70


### CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura máxima de operación: 40°
- Temperatura mínima de operación: -20°
- Driver electrónico integrado
- Garantía 3 años en condiciones normales de operación

### Información Técnica

Código	Modelo	Bulbo	Base	Potencia	Tensión	I (mA)	Factor.P	Frecuencia	Temperatura	Flujo Lum.	Eficacia	IRC
P202130-07	Top LED HO 20W	T80	E26	20 W	100V - 240V	400	>0.7	50/60	6500K	1600 lm	80 lm/w	>80
P202131-07	Top LED HO 30W	T100	E26	30 W	100V - 240V	600	>0.7	50/60	6500K	2400 lm	80 lm/w	>80
P202132-07	Top LED HO 40W	T118	E26	40 W	100V - 240V	800	>0.7	50/60	6500K	3200 lm	80 lm/w	>80
P202133-07	Top LED HO 50W	T140	E26	50 W	100V - 240V	1000	>0.7	50/60	6500K	4000 lm	80 lm/w	>80

### Dimensiones

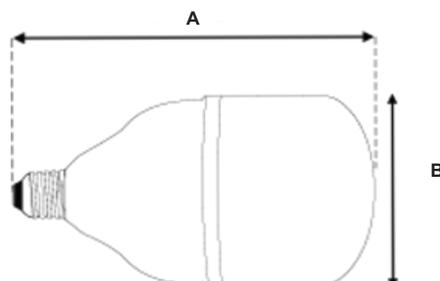

Potencia	A	B	Peso (Kg)
20W	145 mm	80 mm	0.1
30W	172 mm	100 mm	0.16
40W	210 mm	118 mm	0.21
50W	250 mm	135 mm	0.31