

HLED-650/6W/30

CALICUT I

CARACTERÍSTICAS


Modelo:	HLED-650/6W/30
Aplicación:	Empotrado Piso
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Aluminio
Pantalla:	Cristal
Índice de protección	65

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]:	100 - 240 V
Consumo de potencia	6 W
Frecuencia nominal	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente	0.06 A - 0.02 A
Factor de Potencia [f.	0.9
Flujo luminoso [lm]:	480 lm
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	25°
IRC:	80
Temperatura de	0 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]:	25000 h
Atenuable:	NO
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

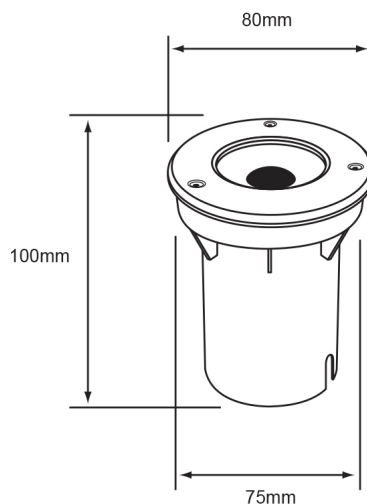

Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.mx



CAL-FOR-T037