

POWERBALL® HCI-TT SUPER 4Y



Áreas de aplicación

Para uso exterior en luminarios

Beneficios del producto

- Tiempo de vida promedio 24000 horas
- Potencia 250W

Características del producto

- Tiempo de vida promedio 18 000-24 000 horas de vida
- Base T112, T114



Datos Eléctricos

Clave	83735	83736
Descripción	HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y	HCI-TT 100 W/830 SUPER 4Y
Voltaje Nominal	70 W	100 W


Clave	83737	83738
Descripción	HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y	HCI-TT 250 W/830 SUPER 4Y
Voltaje Nominal	150 W	250 W

Datos Fotométricos


Clave	83735	83736
Descripción	HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y	HCI-TT 100 W/830 SUPER 4Y
Flujo Luminoso nominal	8000 lm	12000 lm
Temperatura de color	3000 K	3000 K
Tipo de color	Cálida	Cálida

Clave	83737	83738
Descripción	HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y	HCI-TT 250 W/830 SUPER 4Y
Flujo Luminoso nominal	17300 lm	32000 lm
Temperatura de color	3000 K	3000 K
Tipo de color	Cálida	Cálida

Dimensiones

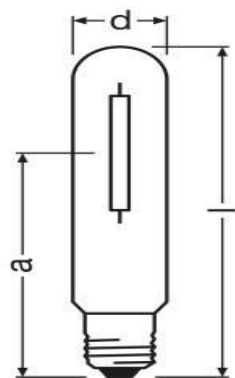

Clave	83735
Descripción	HCI-TT 70 W/830 SUPER 4Y
Bulbo	T12
Base	E27

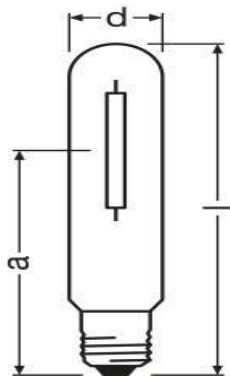

Clave	83736	83737	83738
Descripción	HCI-TT 100 W/830 SUPER 4Y	HCI-TT 150 W/830 SUPER 4Y	HCI-TT 250 W/830 SUPER 4Y
Bulbo	T14	T14	T14
Base	E40	E40	E40