



LUMINARIOS PARA TRACKLIGHT



- Tracc-Eddro-Live-12W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Eddro-Live-12W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



- Tracc-Eddro-Live-12W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Eddro-Live-12W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K



- Tracc-Eddro-Cover-10W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Eddro-Cover-10W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



- Tracc-Eddro-Cover-10W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Eddro-Cover-10W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K




- Tracc-Reccta-Live-6W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Reccta-Live-6W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



- Tracc-Reccta-Live-6W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Reccta-Live-6W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K

CÓDIGO	DIMENSIONES	TIPO DE LED	ALIMENTACIÓN	CONSUMO	POTENCIA	LÚMENES TOTALES	ÁNGULO DE ILUMINACIÓN
Tracc-Eddro-Live-12W	L 23 cm W 2.6 cm H 2.4 cm	COB	48 V \bar{m} 0.1185 A	0.012 kWh	12 W	700 lm	24°
Tracc-Eddro-Cover-10W	L 23 cm W 2.6 cm H 2.4 cm	SMD	48 V \bar{m} 0.1141 A	0.010 kWh	10 W	500 lm	115°
Tracc-Reccta-Live-6W	L 12.2 cm W 2.6 cm H 8 cm	COB	48 V \bar{m} 0.0955 A	0.006 kWh	6 W	400 lm	24°
Tracc-Reccta-Cover-6W	L 12.2 cm W 2.6 cm H 8 cm	SMD	48 V \bar{m} 0.0934 A	0.006 kWh	6 W	250 lm	115°

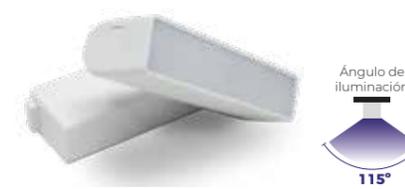

- Tracc-Reccta-Cover-6W-3000K-BN**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Reccta-Cover-6W-4000K-BN**
Con iluminación 4000K



- Tracc-Reccta-Cover-6W-3000K-NG**
Con iluminación 3000K
- Tracc-Reccta-Cover-6W-4000K-NG**
Con iluminación 4000K