EMPOTRAR

LINEA PROFESIONAL

Material	Aluminio acabado blanco
Lámpara	Módulo de 12 W
Ángulo de apertura	38°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	85-265 V ca
Potencia	12 W

[Blanco cálido] **ILUMOD12WWW**

[Blanco neutro] **ILUMOD12WNW**

[Blanco] **ILUMOD12WW**

NOTA: Este luminario puede ser atenuable con el controlador (driver) modelo **DD204030012W**
Se vende por separado. Consulte ficha en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES.**

12 W

IP 20

85-265

3 000 K Blanco cálido

FL 840 lúmenes Blanco cálido

4 100 K Blanco neutro

FL 900 lúmenes Blanco neutro

6 000 K Blanco

FL 960 lúmenes Blanco

38°

CRI 90

IES Archivo Fotométrico

NOM

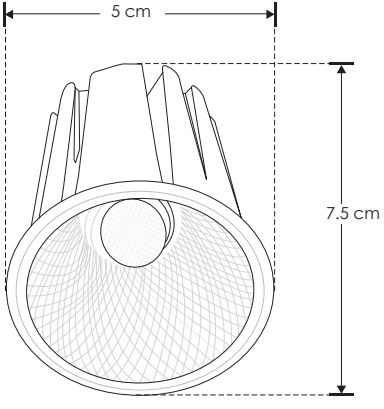

iLumileds® / ilumileds.com.mx