



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS




- Se utiliza para derivar o cambiar la trayectoria de la instalación a 90° sin importar su dirección.
- Esta fabricado para ser desarmable.
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.
- Ligero por su fabricación.



ESPECIFICACIONES

MATERIAL DE FABRICACIÓN	Lámina de acero al carbón
CALIBRE	22
COLOR	Gris ANSI
TIPO DE PINTURA	Hibrido liso
APLICACIÓN DE PINTURA	En polvo electrostática horneada a 180°C
EMPATE INCLUIDO	Si
NÚMERO DE EMPATES	1

TORNILLERÍA INCLUIDA	Si
TOTAL DE TORNILLERÍA	6 Juegos (tuerca y tornillo)
TIPO DE TORNILLERÍA	Galvanizada
PESO	0.60 Kg

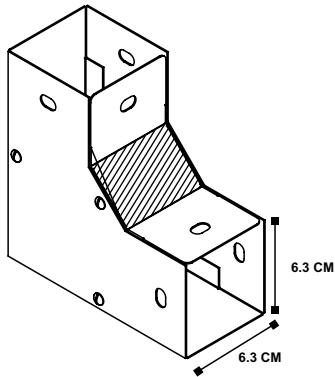

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W
4K-DCOD636390	Codo universal 6.3x6.3 a 90° Grados	6.3	6.3



*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.