

## 5TLLED8211MV30CR

AXOLO I

### CARACTERÍSTICA


|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Modelo (s)             | 5TLLED8211MV30CR    |
| Aplicación             | Empotrado Muro      |
| Material de la carcasa | Hierro              |
| Terminado              | chrome, clear glass |
| Índice de protección   | 20                  |
| Tipo de base           | Integrado LED       |
| Tipo de lámpara        | 1                   |

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Tensión nominal [V~]    | 100 - 240 V      |
| Consumo de potencia [W] | 5.5 W            |
| Consumo de corriente    | 0.06 A - 0.02 A  |
| Factor de potencia [f.  | 0.5              |
| Flujo luminoso [lm]     | 320 lm           |
| Temperatura de color    | 3 000 K          |
| Color de luz            | Luz cálida suave |
| IRC                     | 80               |
| Temperatura de          | 25 / 40° C       |

### BENEFICIOS

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Horas de vida [h] | 25 000 h |
| Atenuable         | NO       |
| Garantía          | 5 años   |

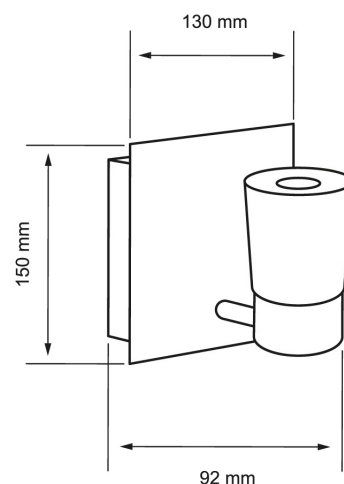

### Observaciones

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México