


## FICHA TÉCNICA

### >> MLED-60-IP68-12V/RO

Tira flexible de LED 3528 SMD a 12V  
Con recubrimiento de vinil sólido IP68

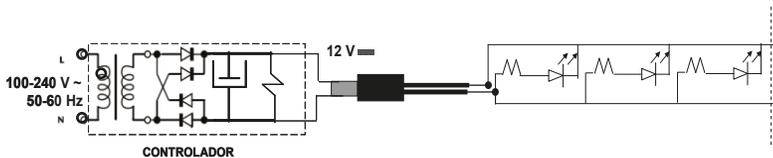

## DESCRIPCIÓN

Modelo	MLED-60-IP68-12V/RO
Descripción	Tira flexible de LED 3528 SMD 12V
Uso	Exterior IP68
Longitud	5M / Ancho de PCB 8mm
Temperatura de color	RO Rojo

## ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12 V
Potencia máxima	24W   4.8W/m
Alimentación	Requiere cable alimentador con convertidor de corriente (no incluido).

## LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	108lm
Ángulo de iluminación	120°

## INDICACIONES

Corte	Cada 3LEDs (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira con recubrimiento de vinil sólido, protección IP68 (sumergible) - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas