

TLED-30-5050-RGB

TIRA FLEXIBLE 30 LEDS POR METRO, 5050 SMD, INTERIOR.



Consulta el video de instalación en YouTube

Longitud: 5 m | 1.0 cm | 0.2 cm

Corte: Cada 10 cm

LEDs por metro: 30 LEDS

Tipo de LED: 5050 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 5 metros

Uso: Interior

Horas de vida: 30,000 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: C-RGBW-TUYA

Garantía: 5 años

Conector: Cables sin conector

Alimentación: 12 V_{cc}

Potencia: 25 W x 5 m | 5 W x m

Índice de protección: IP20

Índice de reproducción cromática: N/A


Temperatura de trabajo: -20° | 50° C

Ángulo de iluminación: 120°


Accesorios incluidos: N/A

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

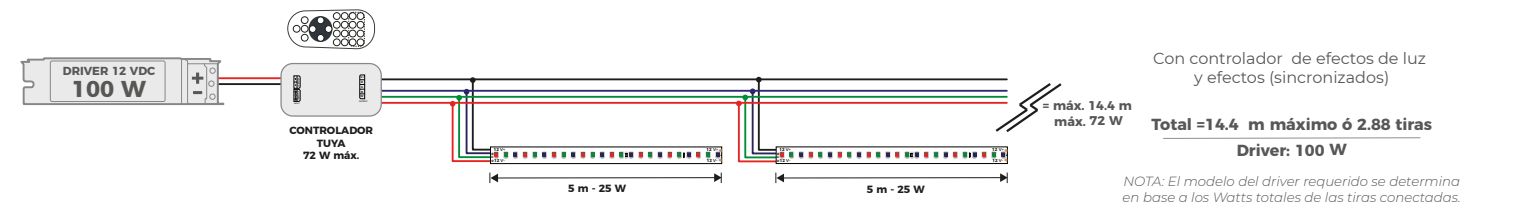

NOTA: El modelo del driver requerido se determina en base a los Watts totales de las tiras conectadas.

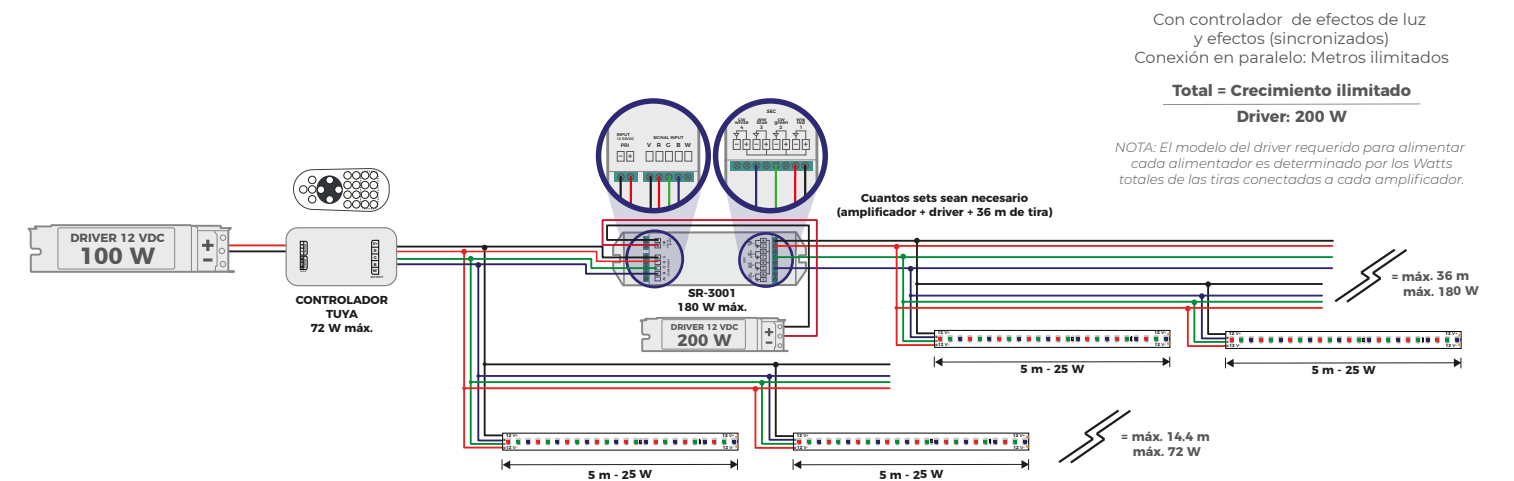

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
TLED-30-5050/RGB	RGB	N/A	38.01 lm/W

*Para más información acerca de controladores compatibles, ir a las páginas 213 y 214

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



ACCESORIOS

*No incluidos

