

MULTI ROUND

40 W | 3 500 lm | 3 000K
40 W | 4 300 lm | 4 000K

Luminária LED para sobreponer de uso interior.

- Elegante acabado negro de aluminio fundido
- Opciones de Montaje: Sobrepuesto / Empotrado
- Ideal para iluminación general de oficinas, centros de trabajo o establecimientos



APLICACIONES

- Corporativos
- Residencial
- Establecimientos



SOBREPUESTO EN
TECHO / PARED



EMPOTRADO EN
TECHO / PARED



MULTI ROUND

40 W | 3 500 lm | 3 000K

40 W | 4 300 lm | 4 000K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	40 W
Flujo Luminoso (3 000 K)	3 500 lm
Flujo Luminoso (4 000 K)	4 300 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K
Eficacia	90-110 lm/W
Tensión Nominal	100-240 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK05
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 65°C
Garantía	5 años
Protector contra Sobretensiones	2kV (L,N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

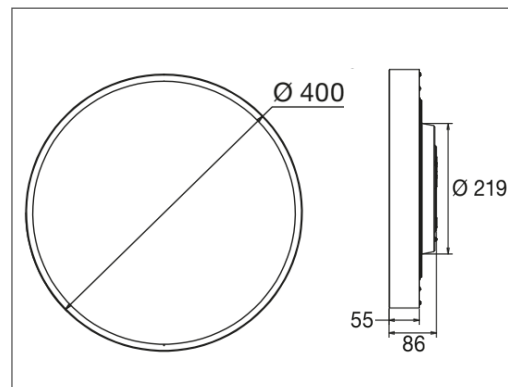


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


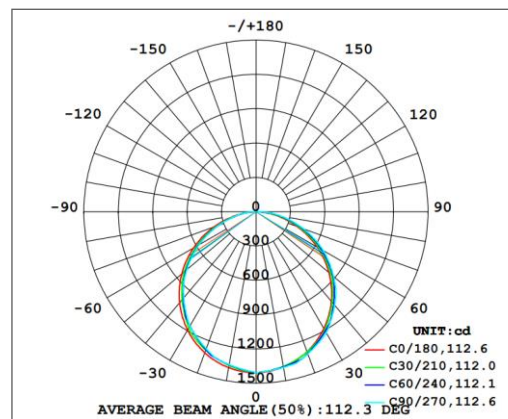


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
88830	LEDVANCE MULTIROUND 40W 830	6	3200	4058075648531	448x452x102	3800	4058075648548	645x475x465	25000
88831	LEDVANCE MULTIROUND 40W 840	6	3200	4058075678392	448x452x102	3800	4058075678408	645x475x465	25000

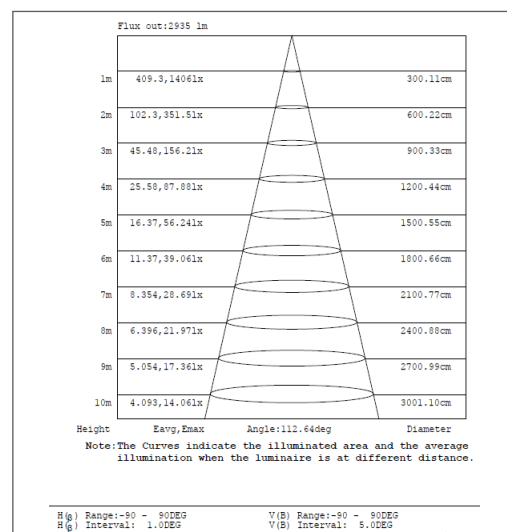