

SOBREPONER / INTERCONECTABLES

| | |
|---------------------------|---|
| Material | Policarbonato acabado blanco con cubierta de policarbonato difuso |
| Lámpara | Luminario lineal interconectable |
| Ángulo de apertura | 120° |
| Color de luz | Blanco |
| Alimentación | 85 – 265 V ca |
| Potencia | 18 W |

6 500 K
Blanco

FL
1 800
Lúmenes
Blanco

85 – 265

18
W

120°

IP
20


CRI
90

PC
POLICARBONATO

NOM



3-4
step
MACADAM

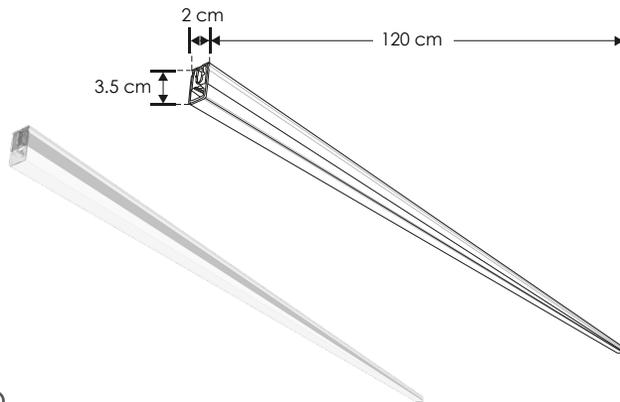

[Acabado blanco
(Blanco)]

iE

nuevo

ILUINTWS120CMW


accesorios

Nota: Se venden por separado.



ILUCONWS

Conector macho con 60 cm de cable blanco para luminarios de la serie ILUINTWS (5.3 A máximo).



ILUCONWSHT

Cople en forma de Y, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWSYHT

Cople en forma de Y, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS120HT

Cople de 120°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS180HT

Cople lineal de 180°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWS90HT

Cople de 90°, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20



ILUCONWSXHT

Cople en forma de X, mecánico y electrificado, policarbonato transparente, para luminarios de la serie ILUINTWS, conexión horizontal, IP20

