

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interruptor termomagnético mini Square D de 3 polos, 40A, 10kA, 120/240V, enchufable

QO340

Principal

Product	Interruptor automático en miniatura
Range	QOD
Current Rating	40 A
Voltage Rating	120 V CA 240 V CA 120 V CA
Mounting Type	Conexión
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Standard ((*))
Ratings	HACR rated ((*))
Electrical Connection	Box lugs ((*))

Opcionales

Interrupt Rating	10 kA 120 V CA 10 kA 240 V CA 10 kA 120 V CA
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cobre o aluminio
Tightening Torque	5 N.m
Height	76 mm
Width	57 mm
Depth	74 mm
peso del producto	0.363 kg

Ambiente

Certifications	Registrado por UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.842 cm
Paquete 1 Ancho	8.128 cm

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Paquete 1 Longitud	8.636 cm
Paquete 1 Peso	362.874 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	3
Paquete 2 Altura	8.382 cm
Paquete 2 Ancho	8.890 cm
Paquete 2 Longitud	17.272 cm
Paquete 2 Peso	1.157 kg
Tipo de unidad de paquete 3	CAR
Número de unidades en el paquete 3	36
Paquete 3 Altura	9.652 cm
Paquete 3 Ancho	36.830 cm
Paquete 3 Longitud	54.610 cm
Paquete 3 Peso	14.152 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.) 20

Información medioambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje No

Embalaje sin plástico Sí

[Directiva RoHS de la UE](#) Conforme

Número SCIP Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99

Regulación REACH [Declaración de REACH](#)

Rendimiento del contenido halógeno Producto sin halógenos

Use Again


Reempaquetar y refabricar

Perfil de circularidad No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Devolución No

Technical Illustration

Dimensions

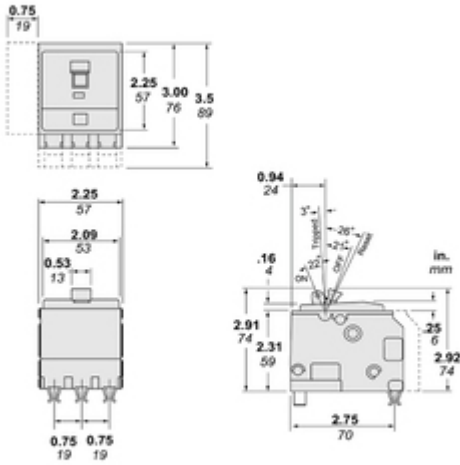

Dimensions are approximate. Refer to technical documentation for additional detail.

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits Thermal Magnetic Breaker



-  Miniature circuit breaker rated at 40A
-  Protects against overloads and short-circuits
-  UL certifies that this circuit breaker is an HACR type for use in air conditioners, heating, and refrigerator equipment
-  The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA
-  Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator
-  Compatible with QO 3 phase NQ/NQOD panelboards with 3 spaces

Compatible products

QO 40 Amp 3 Pole Plug In Circuit Breaker
MFG Model Number: QO340CP



Compatible with Square D QO 3 phase electrical panels with 3 spaces



HLO1CP QO1HPLCP