

ILUSKYLINE5MWWBD

[Acabado blanco (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNBWD

[Acabado blanco (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWB

[Acabado blanco (Blanco)]

ILUSKYLINE5MWD

[Acabado negro (Blanco cálido)]

ILUSKYLINE5MNB

[Acabado negro (Blanco neutro)]

ILUSKYLINE5MWD

[Acabado negro (Blanco)]

Material	Soportes de aluminio acabado blanco / negro Banda de acero de 5 m y mica difusa
Lámpara	Luminario lineal de 5 m para tensar de pared a pared
Ángulo de apertura	120°
Color de luz	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
Alimentación	24 V cc
Potencia	72W / 14.4W por metro
Características	Incluye 5 m de cinta metálica, 5 m de tira LED 2216 de 210 LEDs por metro, mica difusa y kit de soportes para fijación.

NOTA: Esta luminaria utiliza fuente de poder **CP100W**, y puede ser atenuable utilizando el driver modelo **ILUDA5EN1100W24**
*Se venden por separado.
Consulte fichas en la sección de **DRIVERS Y CONTROLES**.




ILUSKYLINE5MWWBD / ILUSKYLINE5MWWWD	LDPB2216WW242105	3 000 K Blanco cálido
ILUSKYLINE5MNBWD / ILUSKYLINE5MNBWD	LDPB2216Z242105R	4 100 K Blanco neutro
ILUSKYLINE5MWB / ILUSKYLINE5MWD	LDPB2216W242105R	6 500 K Blanco


Puede consultar mayor información de las tiras LED en la sección de **TIRAS DE LEDs**.

72 W	14.4 W x metro	24 V cc	IP 20	120°
FL 7 350 lúmenes Blanco cálido	FL 8 400 lúmenes Blanco neutro	FL 9 450 lúmenes Blanco	CRI 90	2-3 step MACADAM

NOM

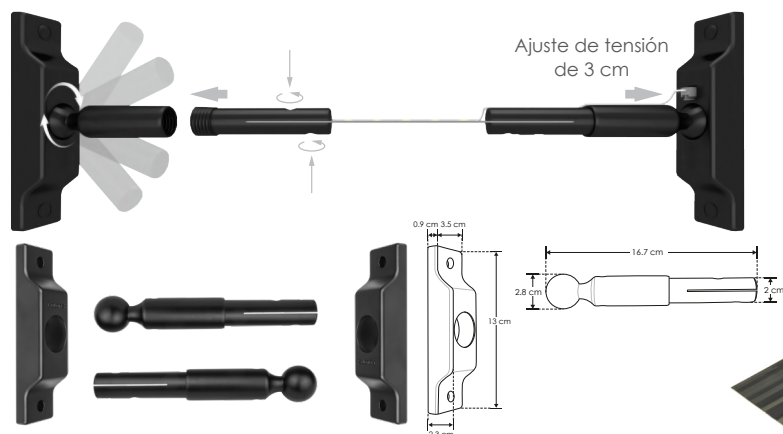

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

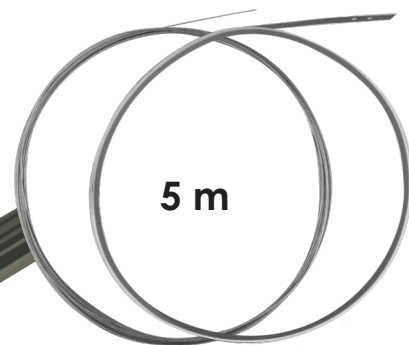


ILUKITSUJSKYLINE


Accesorio para refacción

MICDIFDXA19


5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1 m)

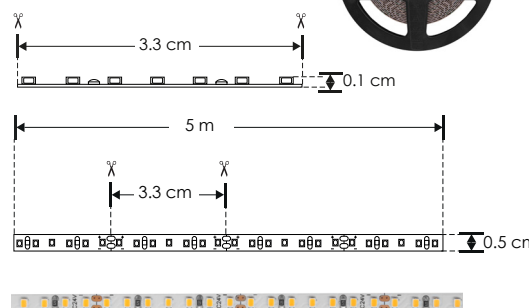

LDPB2216WW242105 / LDPB2216Z242105R / LDPB2216W242105R (dependiendo del modelo)

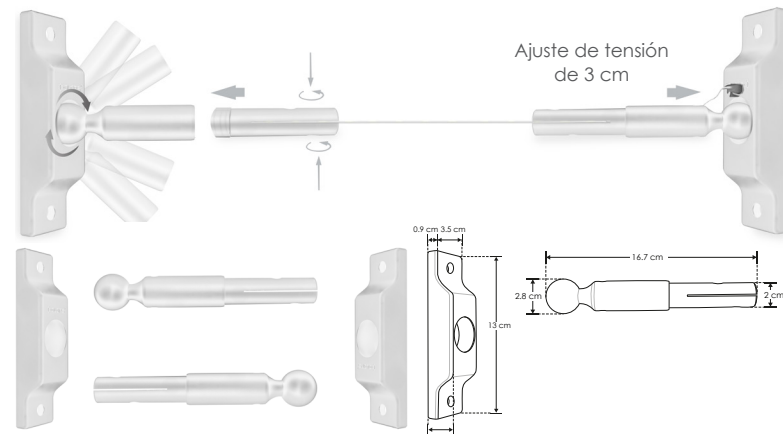

Puede ajustar la longitud del luminario recortando la banda y la tira de LED, la tira LED permite cortes cada 3.3 cm

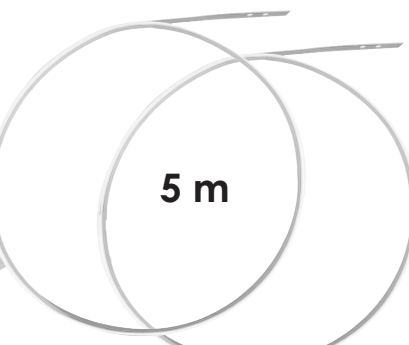

ILUKITSUJSKYLINB

Accesorio para refacción

MICDIFDXA19

5 m de mica difusa (2 tramos de 2 m y un tramo de 1 m)

