

IN1955 **B** **BF** **A** 90W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Low Bay de Empotrar para gasolineras, con módulos IceLED de 90 W 5000K, Equipo: Driver Electrónico 127-277V~ (incluido), Color: Blanco.

WIDE BAY



ACCESORIO

Material cuerpo	Acero formado
Material difusor	Polycarbonato PMMA
Instalación de producto	Empotrar en Techo,
IP	65
Color	Blanco
Garantía	5 años
Peso	1.2kg
Consumo total	90W
Flujo de salida	10000lm




TECNOLOGÍA
LED

AHORRO
SUSTENTABLE
EFICIENCIA
AMBIENTE




DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

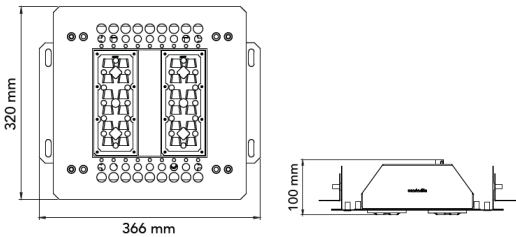

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	70 Ra
Temperatura de color	5000 K
Ángulo de apertura	Curva tipo V °

CURVA FOTOMÉTRICA:

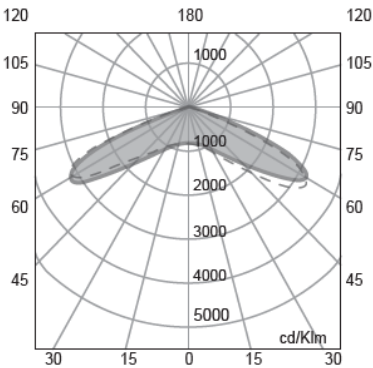

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver electrónico
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0,90
Temperatura de operación	-20 a 40 °C °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 20 %
Control de atenuación	Si
Método de control	0 - 10 V
Atenuación mínima	10 %
Voltaje de entrada	127 - 277 V~

www.construlitalighting.com