



nuevo

<b>Material</b>	Polycarbonato acabado blanco
<b>Lámpara</b>	Módulo de 8 W IP54
<b>Ángulo de apertura</b>	60°
<b>Color de luz</b>	Blanco cálido / Blanco neutro / Blanco
<b>Alimentación</b>	85-265 V ca
<b>Potencia</b>	8 W

[ Blanco cálido ]

**ILUMODPC8WWW**

[ Blanco neutro ]

**ILUMODPC8WNW**

[ Blanco ]

**ILUMODPC8WW**



8 W

IP 54

85-265

60°



3 000 K  
Blanco cálido

FL 640  
lúmenes  
Blanco cálido

4 100 K  
Blanco neutro



FL 680  
lúmenes  
Blanco neutro

6 500 K  
Blanco

FL 720  
lúmenes  
Blanco

CRI 90

NOM

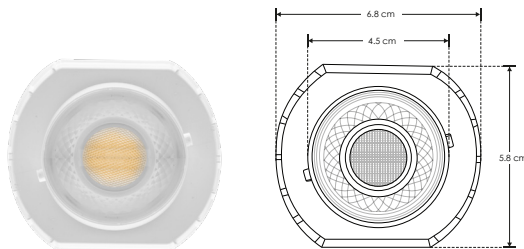

accesorios

NOTA: Difusores compatibles.

<p><b>ILUPCBAFLE8WWC</b></p> <p>oefico 8.3 cm</p> <p>PC RECARGAMIENTO</p> <p>Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo batle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCBAFLE8WWR</b></p> <p>oefico 7 cm</p> <p>PC RECARGAMIENTO</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo batle antideslumbrante diagonal, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCBAFLE8WWR</b></p> <p>oefico 7 cm</p> <p>PC RECARGAMIENTO</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, tipo batle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCBAFLE8WWC</b></p> <p>oefico 8.3 cm</p> <p>PC RECARGAMIENTO</p> <p>Difusor cuadrado para módulo de LED de 8W, tipo batle antideslumbrante recto, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCSOBRED8WW</b></p> <p>PC RECARGAMIENTO</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobrepone, policarbonato acabado blanco, IP54</p>	<p><b>ILUPCSOBRED8WB</b></p> <p>PC RECARGAMIENTO</p> <p>Difusor redondo para módulo de LED de 8W, de sobrepone, policarbonato acabado negro, IP54</p>
--	---	--	---	--	---