

10YDLEDHE432MVCCB

HIGH EFFICIENCY YD10 CCT

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	10YDLEDHE432MVCCB
Nombre (s)	High Efficiency YD10 CCT
Aplicación	Empotrado en Techo
Material de la carcasa	Plástico
Terminado	Blanco
Pantalla	Polycarbonato opalino
Índice de protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrada
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]	100 V~ - 240 V~
Consumo de potencia [W]	10 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.1 - 0.04 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.5
Flujo luminoso [lm]	1 150 lm
Color de Luz	CTT Selección de tonos blancos
Temperatura de color [K]	3 000 K - 4 000 K - 6 000 K
Ángulo de Apertura [°]	110 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-25 - 45 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Tipo de leyenda	Si
Certificación	NOM-003

Observaciones

Integrado LED 12 W
Corte para empotramiento: 115mm
Selector integrado en la parte trasera de la lámpara para elegir el tono de luz (Luz cálida, neutra o fría)

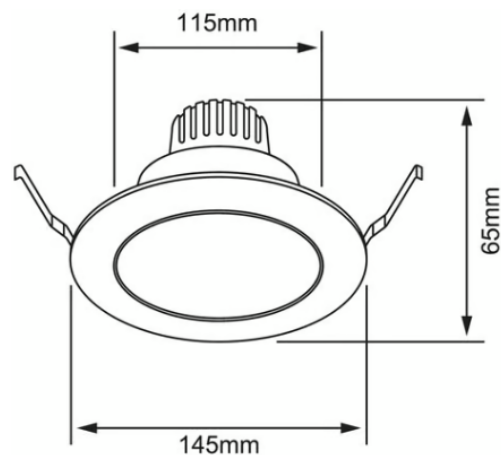

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México



LUZ BLANCA
AJUSTABLE



POTENCIA
10W



ÁNGULO DE
ILUMINACIÓN
110°



CORTE DE
EMPOTRAMIENTO
11.5 CM



NO
ATENUABLE



TECNOLOGÍA
LED



INSTALACIÓN
EN INTERIORES



5 AÑOS DE
GARANTÍA
EN LEDS




ILUMINACIÓN VERSÁTIL Y PERSONALIZABLE
CON UNA APARIENCIA SIN OCUPAR ESPACIO VISUAL

ACERCA DEL PRODUCTO



- Cuerpo de plástico resistente a impactos

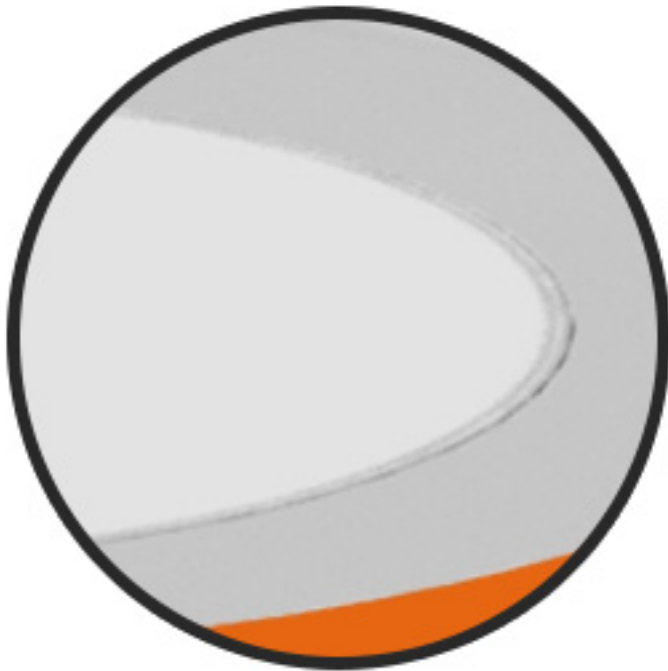

- Pantalla de policarbonato opalino



- Resortes de sujeción metálicos.



¡NO CORTES DE MÁS!



El **corte de empotramiento** en el techo siempre será con la medida interna de la lámpara.

*Las dimensiones y diseño pueden variar según el producto.

FAMILIA HIGH EFFICIENCY



Más luz por menos Watts