


FICHA TÉCNICA

>> H-TLED-60-5050/BC o LD

Descripción: Tira flexible de LED 5050 SMD 12V

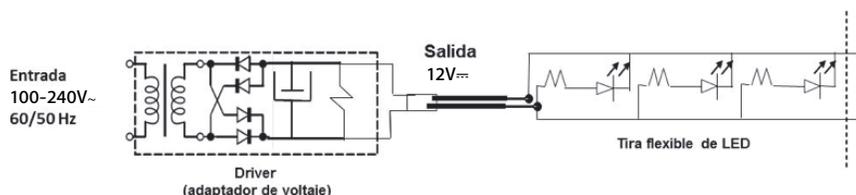

DESCRIPCIÓN

Modelo	H-TLED-60-5050
Descripción	Tira flexible de LED 5050 SMD 12V
Uso	Interior
Longitud	5m
Temperatura de color	BC Blanco Cálido 3000K ± 300K LD Luz de Día 6500K ± 300K

ALIMENTACIÓN

Tensión nominal	12V~ 4.6A
Potencia máxima	55W 11W/m
Alimentación	Requiere driver a 12V~. No incluido.

LUMINOSIDAD

LED / m	60
Lúmenes / m	H-TLED-60-5050/BC — 495lm H-TLED-60-5050/LD — 500lm
Ángulo de iluminación	120°

INDICACIONES

Corte	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
Indicaciones	- Tira sin recubrimiento, usar únicamente en interiores - El driver se basa en los watts totales de tiras de LED conectadas
Tiempo de vida	20,000 horas
Garantía	2 años