

simon

Placa ciega o piloto (incluye chasis) Simon 23

REF. 23600-30



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis y placa ciega

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
3,3 mm	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	50 °C
	NÚMERO DE MÓDULOS	VERSIÓN
	Placa ciega	Conjunto Armado

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 7506207313163	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO GRM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 48.12	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 75.2	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 21.6	EAN EMBALAJE 7506207320116	VOLUMEN EMBALAJE 2.358
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 114.4	PESO BRUTO EMBALAJE 0.543	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 45.62	ALTURA EMBALAJE 82	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.186	LONGITUD EMBALAJE 230	ANCHO EMBALAJE 125
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	PESO NETO EMBALAJE 456.2	

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


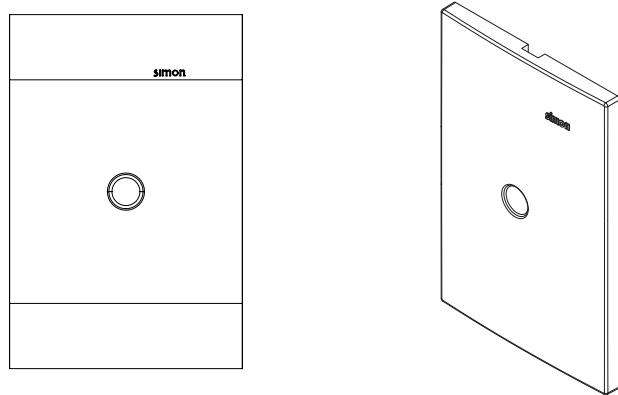


DIAGRAMA DE MONTAJE

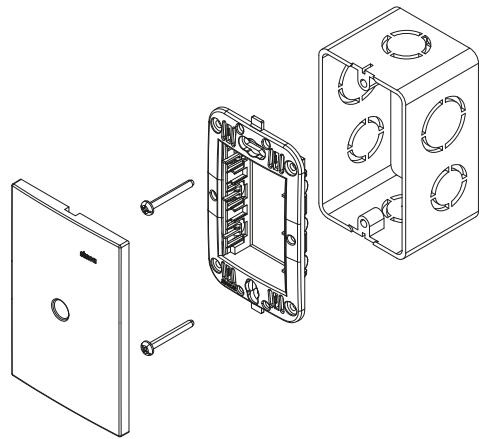

*Incluye Placa y Chasis