

MLED-60-14.4W-5050

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 5050 SMD, INTERIOR.



Longitud: 5 m | 1.0 cm | 0.25 cm
Corte: Cada 5 cm
LEDs por metro: 60 LEDS
Tipo de LED: 5050 SMD
Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 5 metros
Uso: Interior
Horas de vida: 30,000 horas
Atenuable: Sí
Controlador compatible: C-RGBW-TUYA
Garantía: 5 años

Conector: Plug-in
Alimentación: 12 V
Potencia: 72 W x 5 m | 14.4 W x m
Índice de protección: IP20
Índice de reproducción cromática: >80
Temperatura de trabajo: -20° | 50° C
Ángulo de iluminación: 120°
Accesorios incluidos: N/A
Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-14.4W-5050/BC	Blanco Cálido	937 lm	110.11 lm/W
MLED-60-14.4W-5050/LD	Luz de Día	872 lm	95 lm/W

*Para más información acerca de controladores compatibles, ir a las páginas 213 y 214

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:

BLANCO CÁLIDO
3000K ±300K

LUZ DE DÍA
6000K ±300K


ROJO

VERDE

AZUL

*Colores sobre pedido

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

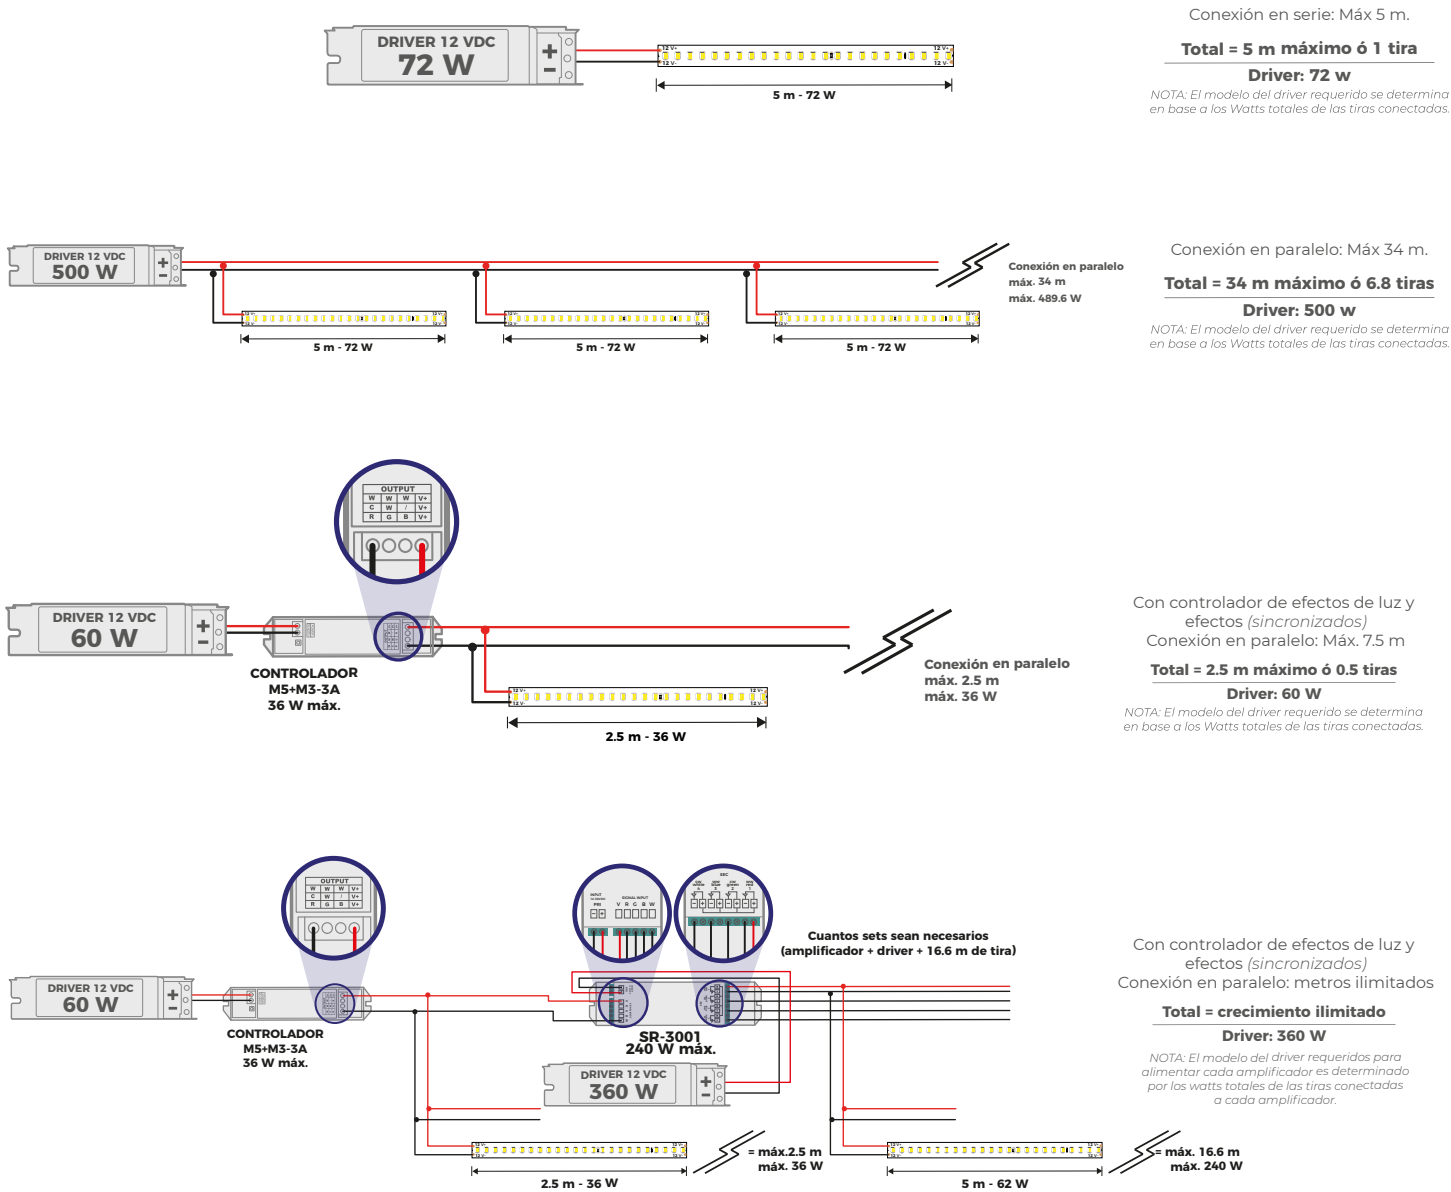

ACCESORIOS

*No incluidos

CON-X-5050

MLED-60-3

MLED-60-6WP

TLED-CON-T-2PCS

MLED-60-1-5050

MLED-60-4-5050

MLED-GF-10PCS

TLED-CON-H-2PCS

MLED-60-2-5050

MLED-60-5-5050

CONTROLADOR COMPATIBLE
C-RGBW-TUYA
Página 214