

RE1212 **B** **BC** **D** 4.5W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

DownLED de Empotrar en techo, con LED de 4.5W 90° (Si incluida) 3000K. Equipo: 127 V~ (incluido), IRC 90.
Color: Blanco. SMALL

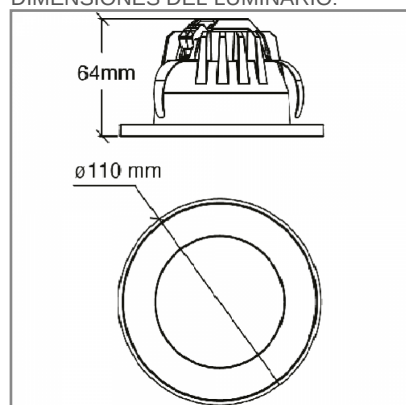
DOWNLED SMALL

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio alta reflexión
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	50
Color	Blanco
Consumo total	4.5W

NOM
TECNOLOGÍA LED
 AHORRO SUSTENTABLE
 EFICIENCIA AMBIENTE

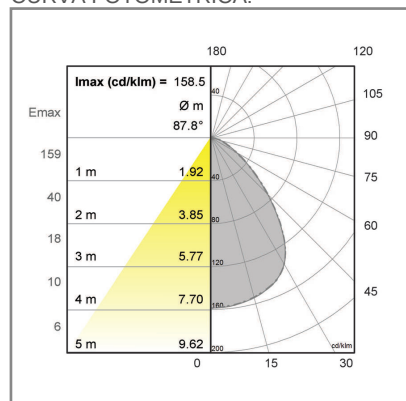

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:



FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	350 lm
Vida promedio	50,000 h
IRC	90 Ra
Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	90 °

CURVA FOTOMÉTRICA:



SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Integrado Dimeable
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.95
Corriente de entrada	0.038 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armónicas (THD)	< 25 %

www.construlitalighting.com