

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Luminaria vial
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio / Plástico
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente / PC
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm):	179.5mm x 490mm x 98mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Automático

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Iluminación vial led
POTENCIA (W):	50W
TENSIÓN (V~):	100 - 240 VAC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	0.235 – 0.610 A
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.8
FLUJO LUMINOSO [LM]:	5 500lm
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
HORAS DE VIDA (H):	40 000hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-40 a 50°C
ÁNGULO DE APERTURA:	130° x 75°
SUPRESOR DE PICOS:	3KVA

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-031


NOTA:

Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (10pzs)



Plano Mecánico / Dimensiones

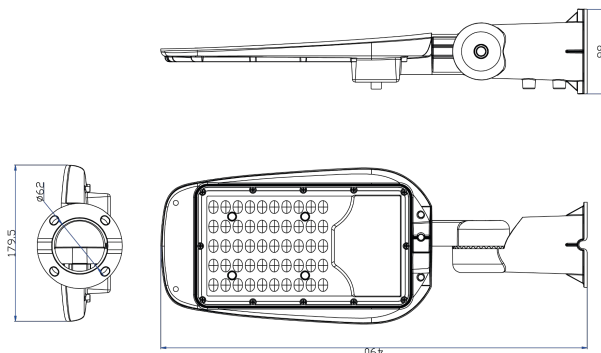

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB: www.geopower.com.mx