

DOWNLIGHT PARA BOTE INTEGRAL



- ✓ Alto nivel de confort visual.
- ✓ Fácil y rápida instalación.
- ✓ Atenuación por pasos
- ✓ Luminario diseñado para aplicaciones de interior.
- ✓ Disponible venta refacción de Driver.
- ✓ Pantalla opalina.
- ✓ Luz homogénea.

Luminario para empotrar en bote integral de 12 cm, su pestaña asegura el cubrimiento total del bote.

► Potencias disponibles

ON - OFF 

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
ND-120030	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.15 Kg	● 3000K
ND-120065	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.15 Kg	● 6500K

ATENUABLE POR PASOS 100% / 50% / 10% 

Clave	Potencia (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficiencia (lm/W)	Voltaje (V)	Consumo de corriente (A)	Peso (Kg)	TCC
DND-120030	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.15 Kg	● 3000K
DND-120065	12W	960 lm	80 lm/W	110V-240V~	0.10 A - 0.22 A	0.15 Kg	● 6500K

► Características


Tecnología
LED


Materiales
Polipropileno


Apertura
90°


Tiempo de vida
25,000 horas

GARANTÍA
2
AÑOS


Horas continuas
máximas 8

IP
IP 20

IRC
80

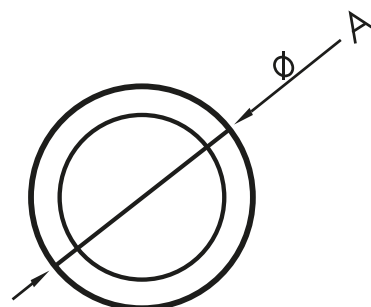

Temperatura
de operación
-10°C a 40°C



DOWNLIGHT PARA BOTE INTEGRAL

Dimensiones

Clave	Dimensiones (A*B) mm	Dimensiones internas (C) mm
ND-120030	165*35	110
ND-120065	165*35	110
DND-120030	165*35	110
DND-120065	165*35	110

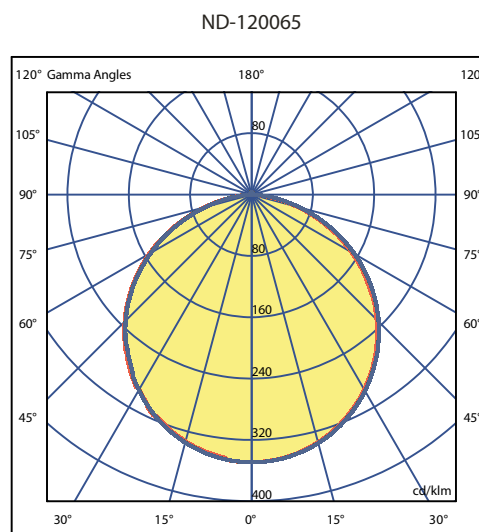
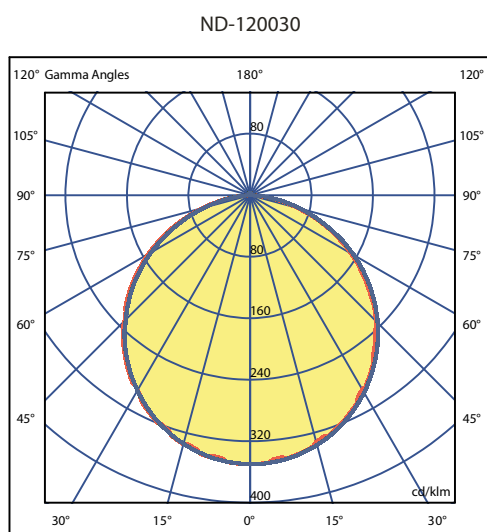


ALZADO FRONTAL



ALZADO LATERAL

Curva fotométrica - CDL Polar



Refacción driver

CLAVE

D-08A18 - DRIVER DOWN LIGHT 8W -18W