

45LHBLEDM50MV360

CARACTERÍSTICA


Modelo (s)	45LHBLEDM50MV360
Aplicación	Lámpara
Tipo de bulbo	LHB
Material de la carcasa	Cristal
Terminado	Frost
IP	65
Base:	E40

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión nominal [V~]	100 - 277 V ~
Consumo de potencia [W]	45 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente [A]	0.45 - 0.16 A
Factor de potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	7 500 lm
Temperatura de color [K]	5 000 K
Color de luz	Luz Blanco Frío
Ángulo de apertura [°]	360 ° Omnidireccional
IRC	80
Temperatura de operación [°C]	-20 - 45 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Atenuable	No
Garantía	5 años

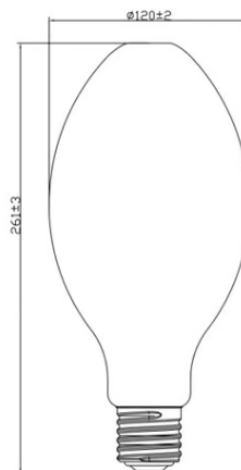

Observaciones

"No usar con atenuadores de luz"
"No apto para trabajo de voltaje constante en los niveles superiores o inferiores marcados en el producto"

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

tecnolite.lat



CAL-FOR-T037



ILUMINA GRANDES ÁREAS
MIENTRAS CONSUMES MENOS ENERGÍA



LUZ BLANCA FRÍA 5000K

La iluminación ideal
para espacios comerciales,
lavanderías, talleres,
áreas de trabajo
o de concentración y más.



HOSPITAL



TIENDA
DE ROPA



BAÑO



COCINA



COMERCIO



OFICINA

FOCO LED ALTA POTENCIA

Base

Driver

Difusor



Disipador

Módulo de
chips LEDs