

24PTLLED1144CCMVS

COCIBOLA I

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	24PTLLED1144CCMVS
Nombre (s):	Cocibola I
Aplicación:	Sobreponer en Techo
Material de la carcasa:	Aluminio / ABS / PMMA
Terminado:	Satinado
Pantalla:	Polycarbonato opalino
Índice de Protección [IP]:	20
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V~-240 V~
Consumo de potencia [W]:	24 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.36 A - 0.15 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.9
Flujo luminoso [lm]:	1 200 lm
Temperatura de color [K]:	3 000K - 6 500K
Color de luz:	CCT Ajustable
Ángulo de apertura [°]:	120°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20°/ 40°C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	30 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

- * Doble salida de luz directa e indirecta
- * Control de luz por medio del selector integrado al interior de la luminaria
- * Sin modificar tu instalación eléctrica

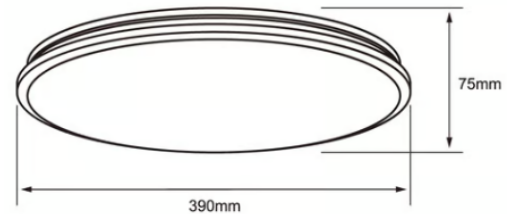

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, 2B Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

