

LOWBAY

50W | 6 750 lm | 5 000 K
100W | 13 500 lm | 5 000 K

Luminaria LED para sobreponer de uso interior con posibilidad de suspender*

- Ideal para iluminar grandes áreas comerciales brindando una correcta orientación al cliente y una exhibición atractiva de la mercancía
- Diseño ligero y compacto que proporciona una apariencia más discreta y estética
- Compatible con sistemas de control

APLICACIONES

- Uso profesional
- Supermercados
- Establecimientos



*Cadenas / Tensores no incluidos

HASTA
90%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	50 W
Flujo Luminoso	6 750 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	135 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	90°
Atenuable	1-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protector contra Sobretensiones	2kV (L,N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



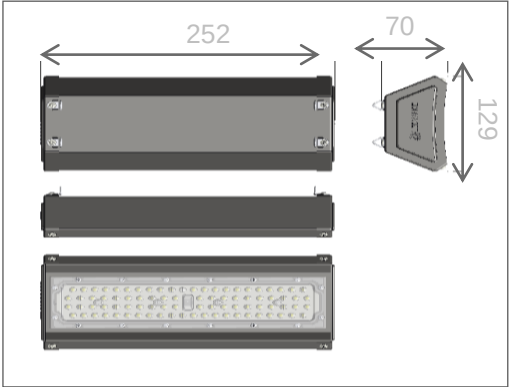


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

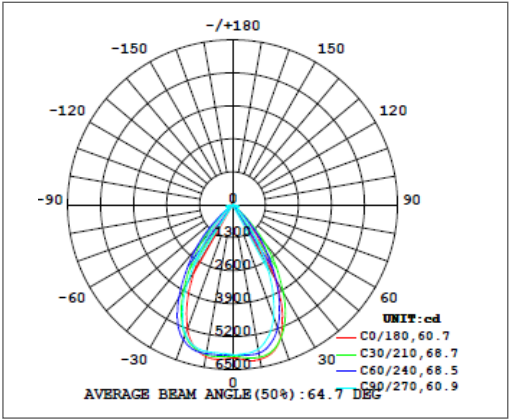

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

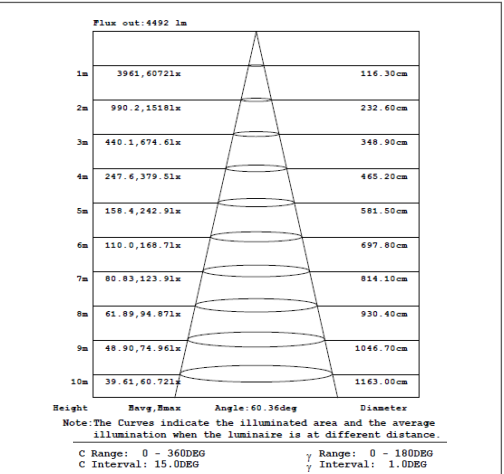

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	100 W
Flujo Luminoso	13 500 lm
Temperatura de Color	5 000 K
Eficacia	135 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP44
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	90°
Atenuable	1-10V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 80°C
Garantía	5 años
Protector contra Sobretensiones	2kV (L,N-PE)
Clase de Aislamiento	Clase I
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)



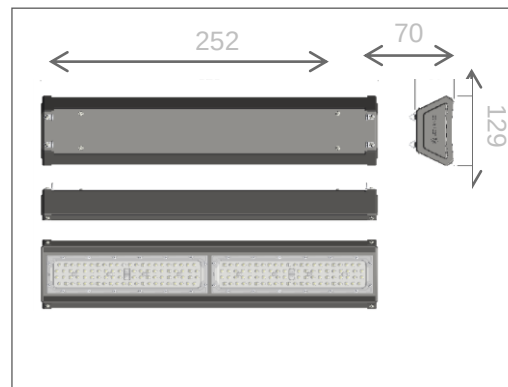


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

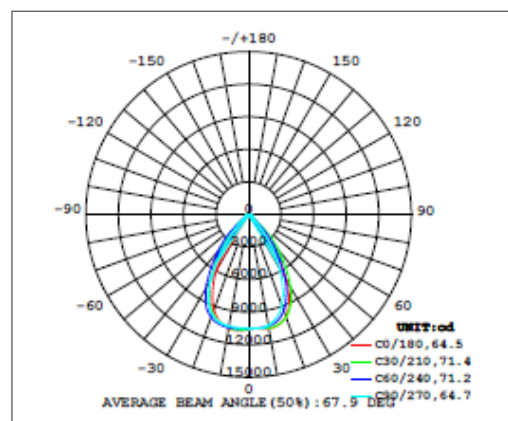

CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

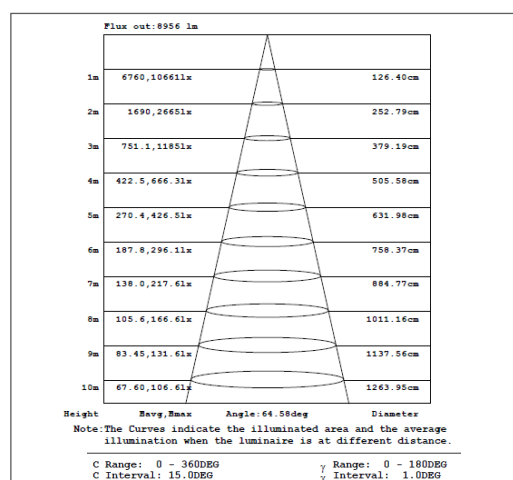

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80153	LEDVANCE LOWBAY 50W/850 WD	10	900	4058075572294	110x300x170	1027	4058075572300	322x592x370	11301
80154	LEDVANCE LOWBAY 100W/850 WD	6	1400	4058075572379	110x540x170	1601	4058075572386	367x562x370	10720

