



Ahorrando energía

IMPORTACIONES MUSTRI, S.A. DE C.V.

SERIE T5

Tubos fluorescente T5




Ilumina tus espacios

Así funciona una lámpara fluorescente:

La pared interior del tubo se encuentra recubierta con una sustancia fluorescente, que se encarga de convertir los rayos de luz ultravioleta en radiaciones de luz visible. El tubo está relleno de un gas inerte, habitualmente argón, y un poco de mercurio líquido. El gas facilita el surgimiento del arco eléctrico que enciende la lámpara, y también controla el flujo de electrones que atraviesa el tubo. Los casquillos, por otra parte, calientan el argón que contienen en su interior para que se puedan encender.

Los filamentos poseen un recubrimiento de calcio y magnesio que hace aparecer el flujo de electrones que hace falta para que se encienda la lámpara. Cuando esto ocurre, los filamentos se apagan y se convierten en dos electrodos, a través de los cuales se establece ese flujo de corriente o de electrones.


Clave	Base	Conector	Longitud	Bulbo / Ø	Watts	Voltios	Amperios	Apertura	Lumen	Temp. Col.	Color Luz
FL4D	G5	G5	150 mm	T5 / 16 mm	4W	127V	0.031 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL6D	G5	G5	226 mm	T5 / 16 mm	6W	127V	0.047 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL8D	G5	G5	302 mm	T5 / 16 mm	8W	127V	0.062 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL13D	G5	G5	531 mm	T5 / 16 mm	13W	127V	0.102 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL13BC	G5	G5	531 mm	T5 / 16 mm	13W	127V	0.102 A	360°	?	3000°K B. Cálida	
FL14DT5	G5	G5	563 mm	T5 / 16 mm	14W	127V	0.110 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL14BFT5	G5	G5	563 mm	T5 / 16 mm	14W	127V	0.110 A	360°	?	4100°K	Neutra
FL14BCT5	G5	G5	563 mm	T5 / 16 mm	14W	127V	0.110 A	360°	?	3000°K B. Cálida	
FL21DT5	G5	G5	863 mm	T5 / 16 mm	21W	127V	0.165 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL21BCT5	G5	G5	863 mm	T5 / 16 mm	21W	127V	0.165 A	360°	?	3000°K B. Cálida	
FL24BFT5	G5	G5	563 mm	T5 / 16 mm	24W	127V	0.188 A	360°	?	4100°K	Neutra
FL28DT5	G5	G5	1,163 mm	T5 / 16 mm	28W	127V	0.220 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL28BFT5	G5	G5	1,163 mm	T5 / 16 mm	28W	127V	0.220 A	360°	?	4100°K	Neutra
FL28BCT5	G5	G5	1,163 mm	T5 / 16 mm	28W	127V	0.220 A	360°	?	3000°K B. Cálida	
FL35DT5	G5	G5	1,463 mm	T5 / 16 mm	35W	127V	0.275 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL54DT5	G5	G5	1,163 mm	T5 / 16 mm	54W	127V	0.425 A	360°	?	6400°K	Blanca
FL54BCT5	G5	G5	1,163 mm	T5 / 16 mm	54W	127V	0.425 A	360°	?	3000°K B. Cálida	



NOM

NOTA:

El voltaje y el amperaje de la lámpara no son de la lámpara sino que es el correspondiente entre al voltaje de entrada del balastro y el consumo (Watts) de la lámpara.

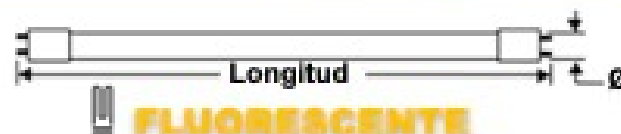

FLUORESCENTE



Horas de vida útil



Protección contra el ambiente



Ángulo de apertura de luz