



FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

- Esta fabricado con un sistema de cierre a presión el cual permite abrir y cerrar con facilidad; Esto ayuda a hacer una pronta instalación del cableado, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Cuenta con un doblez hacia la parte interior que además de permitir mayor rigidez nos evita que tanto el instalador como el cable sufran de cortes. (Único en su tipo).
- El tipo de fabricación garantiza durabilidad y una excelente presentación.




ESPECIFICACIONES

MATERIAL DE FABRICACIÓN	Lámina de acero al carbón
CALIBRE	22
COLOR	Gris ANSI
TIPO DE PINTURA	Hibrido liso
APLICACIÓN DE PINTURA	En polvo electrostática horneada a 180°C
EMPATE INCLUIDO	Si
NÚMERO DE EMPATES	1

TORNILLERÍA INCLUIDA	Si
TIPO DE TORNILLERÍA	Galvanizada
TOTAL DE TORNILLERÍA	6 Juegos (Tuerca y tornillo)
BISAGRA EN TAPA	Si
KNOCK OUT POR LADO	3 Knock out x 2 lados
MEDIDA DE KNOCK OUT	1/2", 3/4", 1"
PESO	3 Kg

ISOMÉTRICO

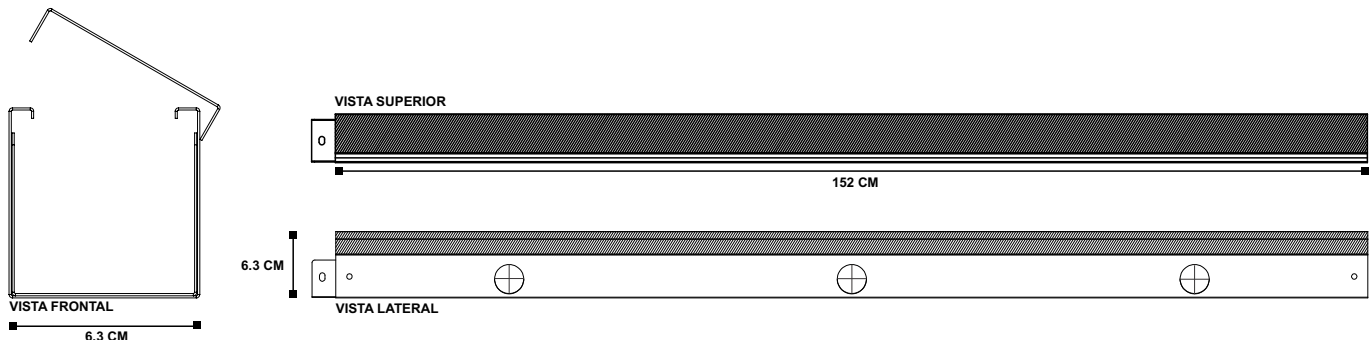

CONFIGURACIONES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	H	W	L
4K-DREC6363152	Ducto Cuadrado Embisagrado 6.3x6.3x152	6.3	6.3	152



*Especificaciones y dimensiones sujetas a cambios sin previo aviso, para mayor información consulte a su asesor de ventas o sucursal más cercana.

Oficina Matriz Gómez Palacio
(871) 750-0003

Sucursal Monterrey
(81) 8191-9991

Sucursal Guadalajara
(33) 1368-8028

Ventas Chihuahua
(614) 260-0805

Ventas Sonora
(644) 205-1313