

YDLED-101/30/B

NINFA

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	YDLED-101_30_B
Aplicación	Empotrado Techo
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Blanco
Índice de protección	44

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión nominal [V~]	100 - 240 V
Consumo de potencia [W]	6.5 W
Frecuencia nominal [Hz]	50 Hz/60 Hz
Consumo de corriente	0.07 A - 0.03 A
Factor de potencia [f.	0.5
Flujo luminoso [lm]	380 lm
Temperatura de color	3 000 K
Color de luz	Luz cálida brillante
IRC	80
Temperatura de	-20 / 40° C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	25000 h
Atenuable	NO
Garantía	5 años
Certificación	NOM-003



A PRUEBA
DE VAPOR

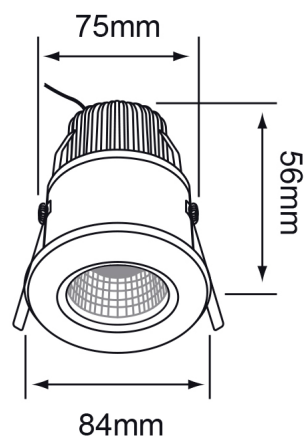

Observaciones

Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo. Este dispositivo no es compatible con sensores IR, sensores de proximidad ni equipos con fotocelda



Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México