

51ESLED506VCCN

ASPIDISKE

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	51ESLED506VCCN
Nombre (s)	Aspidiske
Aplicación	Sobreponer en muro o poste
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Gris
Pantalla	PC
Índice de Protección [IP]	44
IK	05
Tipo de Lámpara	Integrado LED

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]	127 V~
Consumo de potencia [W]	51 W
Frecuencia Nominal [Hz]	60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.5 A - 0.21 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.9
Flujo luminoso [lm]	5 025 lm
Temperatura de color [K]	3 000K / 4 000 K / 5 000 K
Color de Luz	CCT/Seleccionables
Ángulo de Apertura [°]	92 °
IRC	80
Temperatura de Operación	-10-40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	50 000 h
Garantía (años)	5 año(s)
Certificación	NOM-003

Observaciones

Incluye sensor PIR: distancia de detección 4.5m, 105-120°
Incluye fotocelda

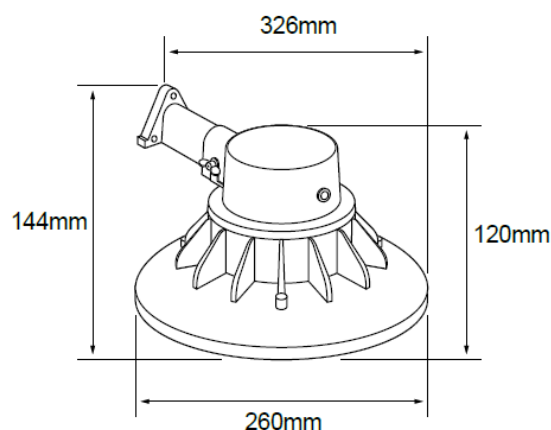

Lada sin costo 01 800 777 LITE

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México