

# UPLIGHT

6 W | 480 lm | 3 000 K / 5 000 K  
9 W | 810 lm | 3 000 K / 5 000 K  
15 W | 1 500 lm | 3 000 K

Luminaria LED de uso exterior para empotrar en piso.

- Ideal para destacar cualquier tipo de espacio a través de su iluminación de alta eficacia
- Cuerpo de acero inoxidable
- Excelente disipación de calor
- Protección contra radiación UV



## APLICACIONES

- Plazas comerciales
- Jardines
- Hoteles
- Entradas principales
- Museos
- Fachadas
- Pasillos



**IP67**

**IK10**

**NOM**

# UPLIGHT

6 W | 480 lm | 3 000 K / 5 000 K




# LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia                              | 6 W                         |
| Equivalencia                          | 40 W halógeno               |
| Flujo Luminoso                        | 480 lm                      |
| Temperatura de Color                  | 3 000 K / 5 000 K           |
| Eficacia                              | 80 lm/W                     |
| Índice de Protección                  | IP67                        |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK10                        |
| Ángulo de Apertura                    | 20°                         |
| Atenuable                             | N/A                         |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >70                         |
| Vida Útil                             | 30 000 h (L70)              |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                        |
| Temperatura de Operación              | -40°C ~ 45°C                |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 60°C                |
| Garantía                              | 3 años                      |
| Material de la Luminaria              | Acero Inoxidable / Aluminio |
| Material del Difusor                  | Vidrio Templado             |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

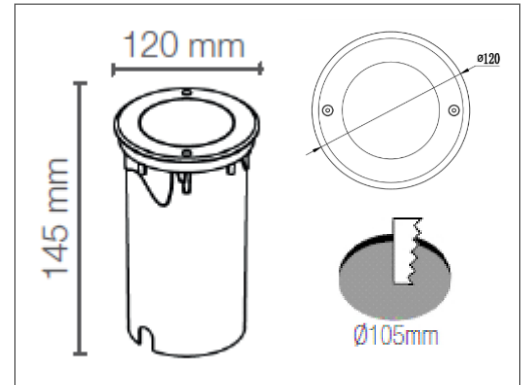

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

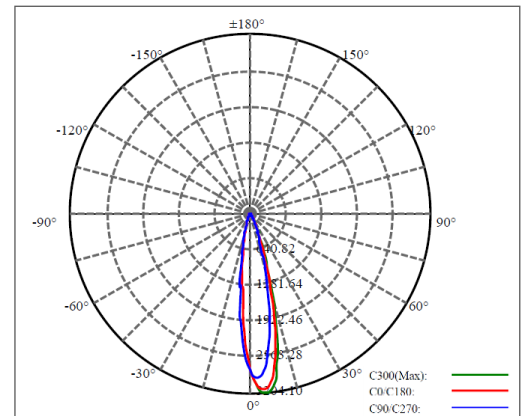


## CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

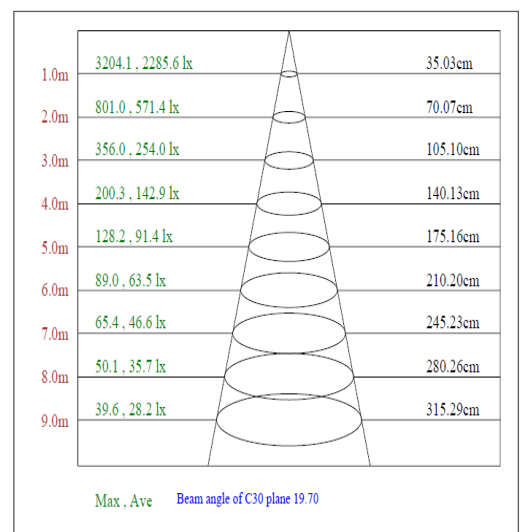


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia                              | 9 W                         |
| Equivalencia                          | 60 W halógeno               |
| Flujo Luminoso                        | 810 lm                      |
| Temperatura de Color                  | 3 000 K / 5 000 K           |
| Eficacia                              | 90 lm/W                     |
| Índice de Protección                  | IP67                        |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK10                        |
| Ángulo de Apertura                    | 20°                         |
| Atenuable                             | N/A                         |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >70                         |
| Vida Útil                             | 30 000 h (L70)              |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                        |
| Temperatura de Operación              | -40°C ~ 45°C                |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 60°C                |
| Garantía                              | 3 años                      |
| Material de la Luminaria              | Acero Inoxidable / Aluminio |
| Material del Difusor                  | Vidrio Templado             |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

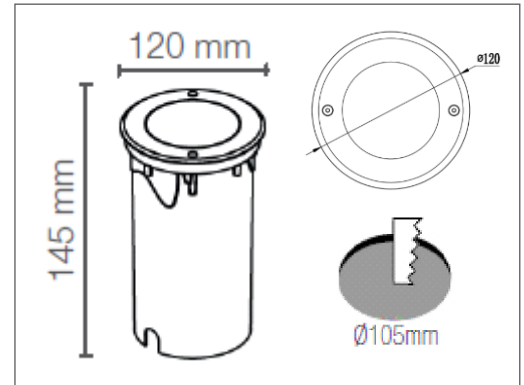

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

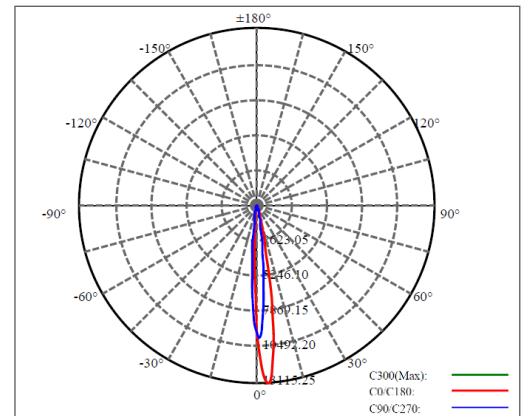

## CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

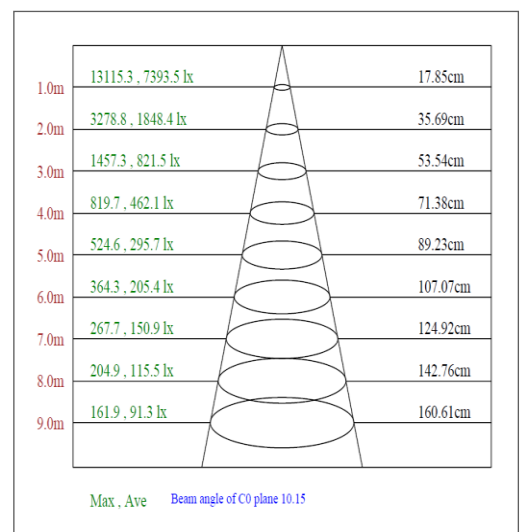

# UPLIGHT

15 W | 1 500 lm | 3 000 K




# LEDVANCE


## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Potencia                              | 15 W                        |
| Equivalencia                          | 100 W halógeno              |
| Flujo Luminoso                        | 1 500 lm                    |
| Temperatura de Color                  | 3 000 K                     |
| Eficacia                              | 100 lm/W                    |
| Índice de Protección                  | IP67                        |
| Protección contra Impactos Mecánicos  | IK10                        |
| Ángulo de Apertura                    | 20°                         |
| Atenuable                             | N/A                         |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >70                         |
| Vida Útil                             | 30 000 h (L70)              |
| Distorsión de Armónicas (THD)         | <20%                        |
| Temperatura de Operación              | -40°C ~ 45°C                |
| Temperatura de Almacenaje             | -20°C ~ 60°C                |
| Garantía                              | 3 años                      |
| Material de la Luminaria              | Acero Inoxidable / Aluminio |
| Material del Difusor                  | Vidrio Templado             |


## DISEÑO TÉCNICO (mm)

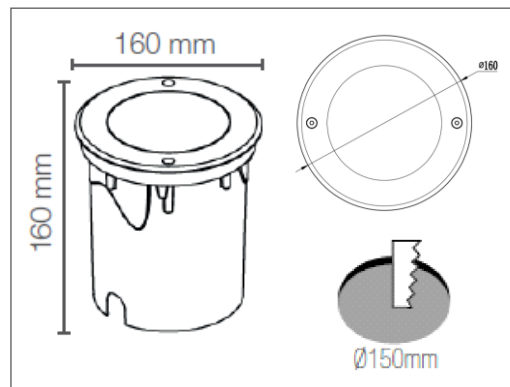

## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

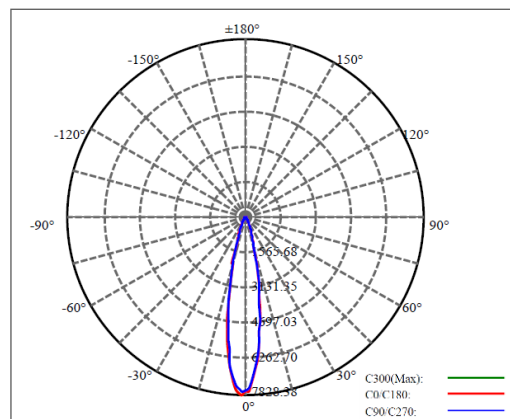

## CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

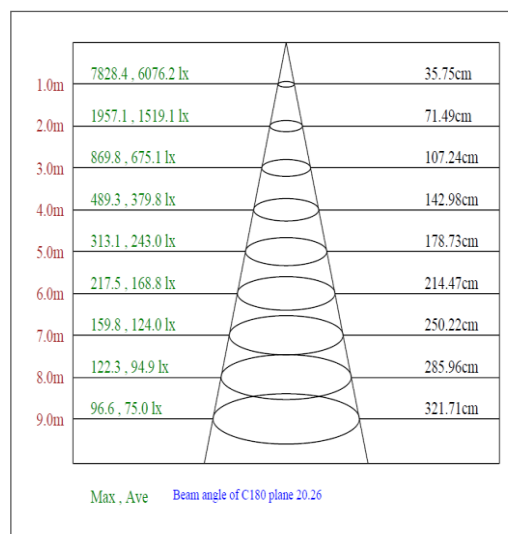

DATOS LOGÍSTICOS

| Clave | Descripción                    | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10        | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN10 (g) | EAN 40        | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN40 (kg) |
|-------|--------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 80876 | LEDVANCE UPLIGHT 6W 3000K 20°  | 8          | 856      | 4058075511354 | 150x150x160            | 1053           | 4058075511361 | 315x315x340            | 7.3             |
| 80877 | LEDVANCE UPLIGHT 6W 5000K 20°  | 8          | 856      | 4058075511378 | 150x150x160            | 1053           | 4058075511385 | 315x315x340            | 7.3             |
| 80879 | LEDVANCE UPLIGHT 9W 3000K 20°  | 8          | 856      | 4058075511415 | 150x150x160            | 1053           | 4058075511422 | 315x315x340            | 7.3             |
| 80881 | LEDVANCE UPLIGHT 9W 5000K 20°  | 8          | 856      | 4058075511453 | 150x150x160            | 1053           | 4058075511460 | 315x315x340            | 7.3             |
| 80882 | LEDVANCE UPLIGHT 15W 3000K 20° | 4          | 2070     | 4058075511477 | 230x230x225            | 2130           | 4058075511484 | 480x480x245            | 9.3             |

