

REGLED-16W-TLED-RGB

NUEVO PRODUCTO

IP67

24V

ATENUABLE

COMPATIBLE CON CONTROLADOR

REGLETA TIPO TIRA LED, 5050 SMD, EXTERIOR



Longitud: 5 m | 2.2 cm | 0.9 cm

Corte: Cada 17 cm

LEDs por metro: 42 LED/m

Tipo de LED: 5050 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 5 metros

Uso: Exterior

Horas de vida: 45,000 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: C-RGBW-TUYA

Garantía: 3 años

Conector: Cable conector especial

Alimentación: 24 V

Potencia: 80 W x 5 m|16 W x m

Índice de protección: IP67

Índice de reproducción cromática: N/A

Temperatura de trabajo: -20° | 40° C

Ángulo de iluminación: 40° - 50°

Accesorios incluidos: N/A

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
REGLED-16W-TLED-RGB	RGB	N/A	N/A

*Para más información acerca de controladores compatibles, ir a las páginas 213 y 214

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



IDEAL PARA ILUMINAR MUROS EXTERIORES

DIAGRAMA TIRA TIPO REGLETA RGB
Carga máxima: 24v - 144w
Ejemplo de diagrama REGLED 16W-TLED-RGB + C-RGBW-TUYA

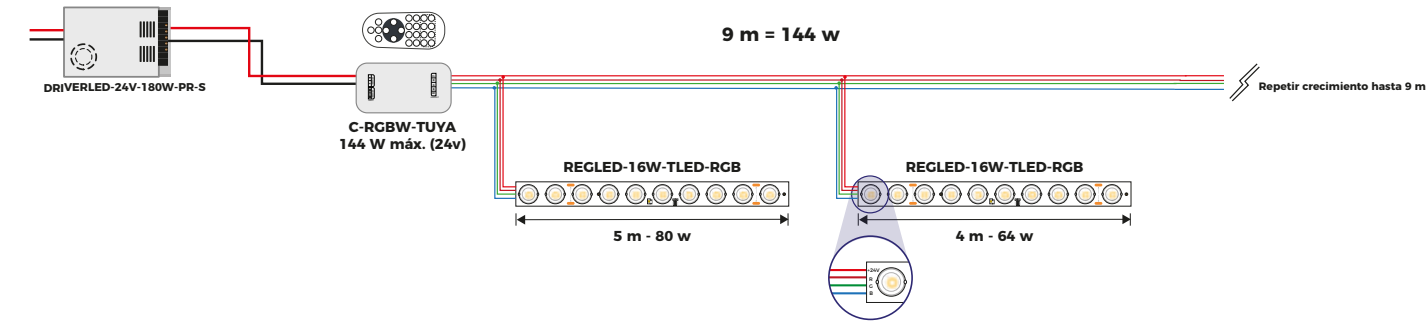


DIAGRAMA TIRA TIPO REGLETA RGB
Carga máxima: 24v - 192w
Ejemplo de diagrama REGLED 16W-TLED-RGB + C-RGBW-TUYA

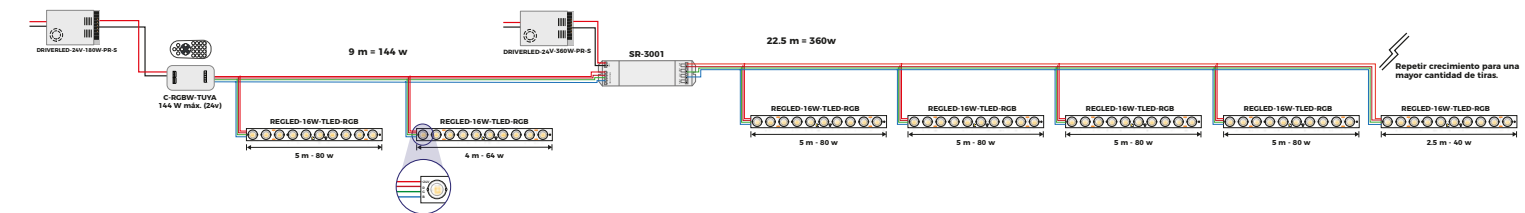


DIAGRAMA TIRA TIPO REGLETA RGB
Carga máxima: 24v - 360w
Ejemplo de diagrama REGLED 16W-TLED-RGB + SR-2812-US3 + SR2102B

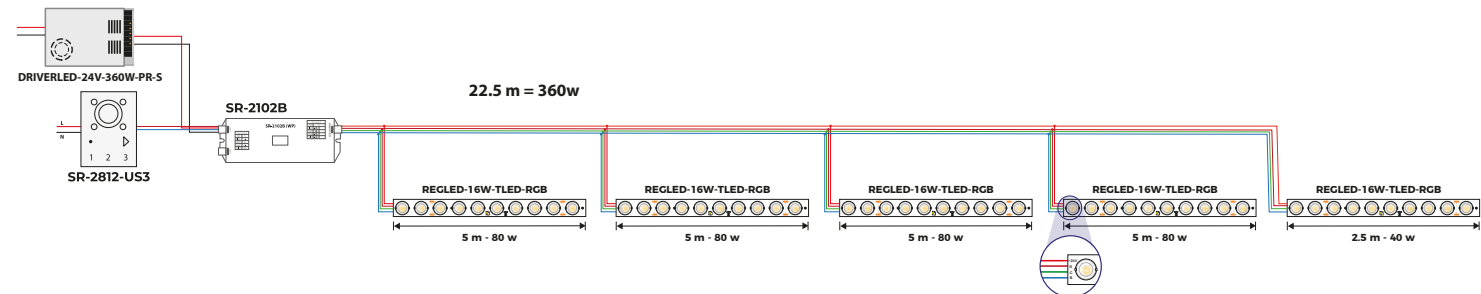


DIAGRAMA TIRA TIPO REGLETA RGB
Carga máxima: 24v - 360w
Ejemplo de diagrama REGLED 16W-TLED-RGB + SR-2812-US3 + SR2102B+SR-3001

