

PANEL PERFORMANCE 600X600

36W | 4 320 lm | 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K | 6 500 K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación

APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos



≈**30%↓**
AHORRO DE
ENERGÍA

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	36 W
Equivalencia	3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8
Flujo Luminoso	4 320 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K 6 500 K
Eficacia	120 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02
Ángulo de Apertura	114°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L80B50@25°C)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-10°C ~ 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Poliestireno

DISEÑO TÉCNICO (mm)

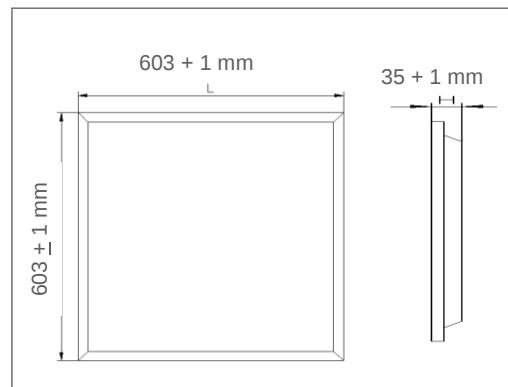


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



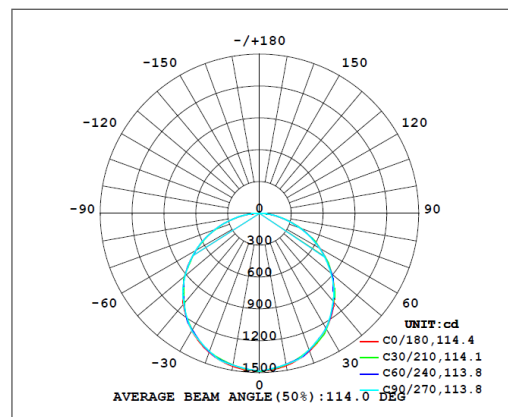


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA

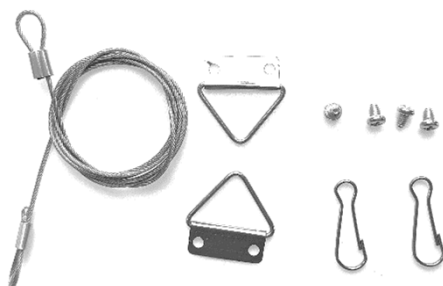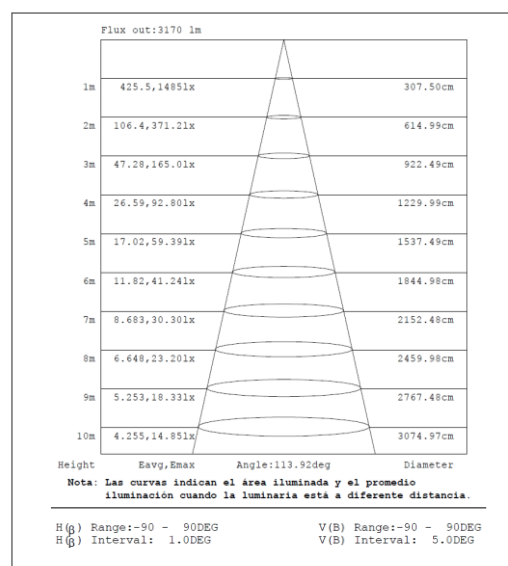

**KIT DE SEGURIDAD
INCLUIDO**

DATOS LOGÍSTICOS

Clav e	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
89373	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600 3000K	5	1332	4058075765559	633x633x43	1612	4058075765566	650x655x235	8960
89374	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600 4000K	5	1332	4058075765573	633x633x43	1612	4058075765580	650x655x235	8960
89375	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600 5000K	5	1332	4058075765597	633x633x43	1612	4058075765603	650x655x235	8960
89376	LEDVANCE PANEL PFM 36W 600x600 6500K	5	1332	4058075765610	633x633x43	1612	4058075765627	650x655x235	8960

