

3TLELED2053MV30B

DELPHINUS II

CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	3TLELED2053MV30B
Nombre (s):	Delphinus II
Aplicación:	Empotrado en Muro
Material de la carcasa:	Lámina de Acero
Terminado:	Blanco
Pantalla:	Polycarbonato
Índice de Protección [IP]:	20
Mecanismo Integrado	Puerto USB
Tipo de lámpara	Integrado LED 3.4 W

PARAMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	3.4 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 Hz/60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.03 A-0.01 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	150 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Blanco cálido
Ángulo de apertura [°]:	20°
IRC:	80
Temperatura de Operación:	-20 - 50 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 años
Certificación:	NOM-003

OBSERVACIONES:

Corte de empotramiento: 59 x 172mm

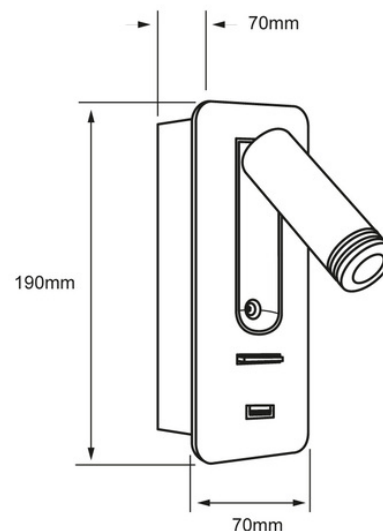

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México