

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Luminario industrial led
MATERIAL DE LA CARCASA:	Al
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	PC
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	308mm x 166mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Campana IND.
POTENCIA (W):	200W
TENSIÓN (V~):	120 – 277 VAC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	0.85 – 1.70 A
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.9
FLUJO LUMINOSO [LM]:	34 000 lm
EFICIENCIA(LM/W):	>170lm/w
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
HORAS DE VIDA (H):	40 000 hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-30°C a 40°C
SUPRESOR DE PICOS:	6 KVA
ÁNGULO DE APERTURA:	120°
POTENCIA AJUSTABLE:	150W/100W

BENEFICIOS:


ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	5 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003

NOTA:

Empaque (1pz)



Plano Mecánico / Dimensiones

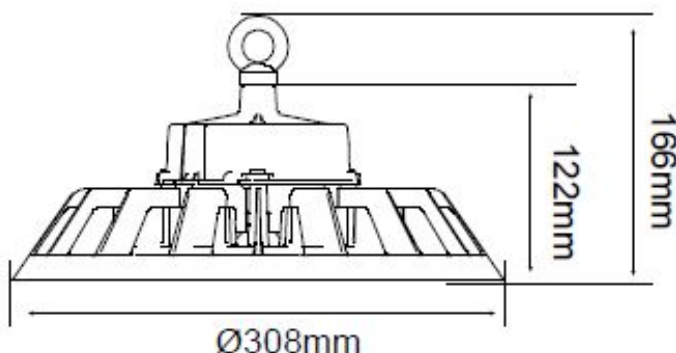

ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx