

OU3163 **N** **BN** **A** 20W

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario de Exterior, Empotrado de Piso, Integrado Led 20 W, color negro, 4000 K, luz neutra.NOM-003

UPLIGHT


ACCESORIO



Material cuerpo	Aluminio / PC
Material difusor	PC
Instalación de producto	Empotrar
IP	67
Color	Negro
Garantía	5 años
Peso	3.04kg
Consumo total	20W
Flujo de salida	1530lm

NOM **TECNOLOGÍA LED** AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE


DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

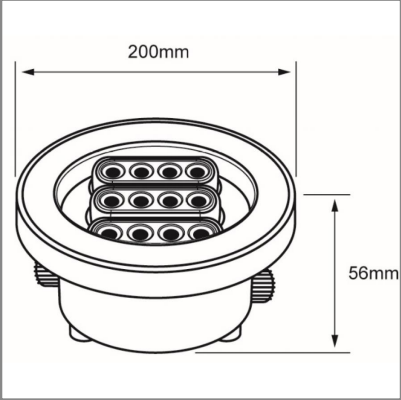

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1 530 lm
Vida promedio	30 000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4 000 K
Ángulo de apertura	24 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

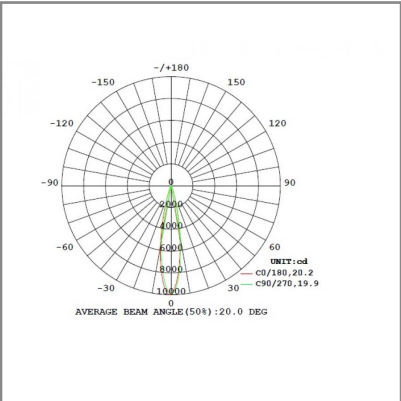

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Frecuencia de operación	50 Hz/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Corriente de entrada	0.2 A-0.07 A
Temperatura de operación	-20 °C a 50 °C
Voltaje de entrada	100 V ~-277 V ~

La información técnica de los productos está sujeta a cambios sin previo aviso.
www.construlitalighting.com



Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	310 - 1,660
Eficiencia nominal (lm/W)	>51
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>80
Ángulo de apertura	24°
Potencia	6W/ 10W/ 14W/ 20W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<10%
Temperatura de operación	-20° a 50°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	50,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	Cristal
Acabado	Pintura electrostática
Color	Negro
IP	67
IK	10
Peso	0.67 Kg/ 0.68 Kg/ 1.14 Kg/ 1.75 Kg/ 1.85 Kg/ 2.6 Kg/ 3Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Uplight

Uplights dirigibles 3000K/ 4000K

Ópticas dirigibles

Es una familia de uplights que cuentan con opticas dirigibles independientes que ayudan a adaptarse a las necesidades de los diferentes proyectos, además de contar con un excelente control óptico.

Certificaciones:

Garantía:



5 años

Matriz de producto:

Información del pedido:



Ejemplo de construcción de código:
OU 3160 N BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
OU	3160	N- Negro	BC- 3000K BN-4000K	A- 100-277V~
	3162			
	3163			
	3164			
	3165			
	3166			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Ángulo	Dimensiones
6W	300	80	24°	92*56mm
14W	930			160*56mm
20W	1,500			200*56mm
6W	300			91*91*56mm
14W	930			160*160*56mm
20W	1,500			200*200*56mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
OU 3160 N BC A	310.84	6.00	51.81
OU 3160 N BN A	367.00	6.00	61.16
OU 3162 N BC A	909.00	13.30	68.35
OU 3162 N BN A	1,103.00	13.90	79.35
OU 3163 N BC A	1,484.00	20.00	74.20
OU 3163 N BN A	1,660.00	19.80	83.83
OU 3164 N BC A	283.17	5.70	49.68
OU 3164 N BN A	357.00	6.00	59.50
OU 3165 N BC A	932.12	13.40	69.56
OU 3165 N BN A	1,068.00	13.70	77.95
OU 3166 N BC A	1,483.00	19.50	76.05
OU 3166 N BN A	1,626.00	19.70	82.53


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
6.00	0.07 A
6.00	0.07 A
13.30	0.05 A
13.90	0.05A
20.00	0.09 A
19.80	0.09 A
5.70	0.07 A
6.00	0.07 A
13.40	0.05 A
13.70	0.05 A
19.50	0.05 A
19.70	0.05A


Fotometrías:

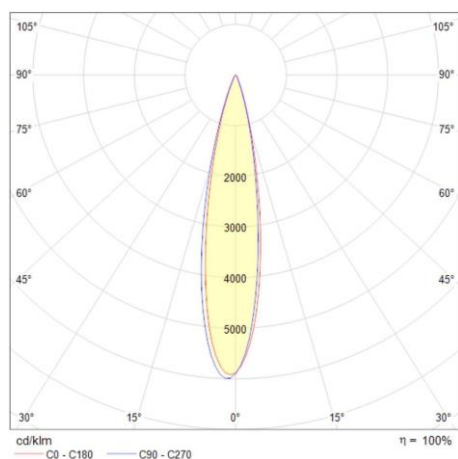


Uplight 6W Redondo

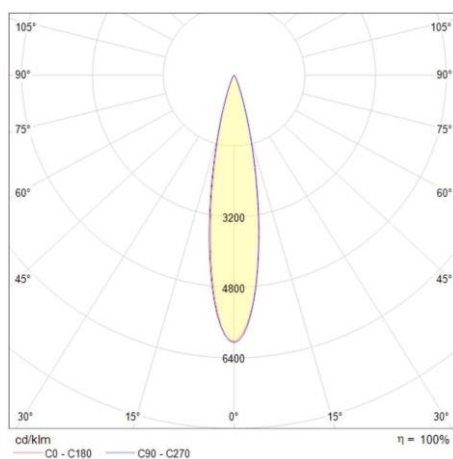


Uplight 14W Redondo

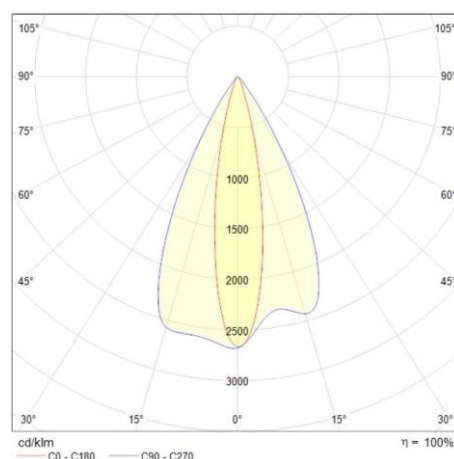


Uplight 20W Redondo

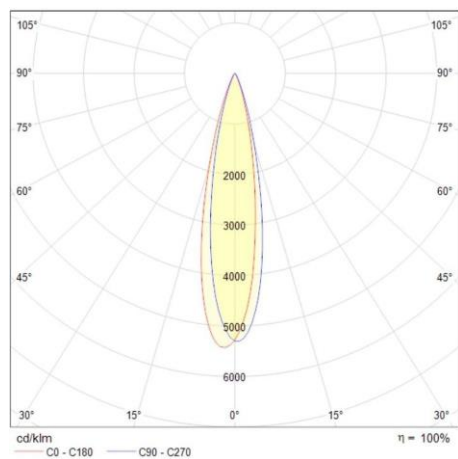

Uplight 6W Cuadrado

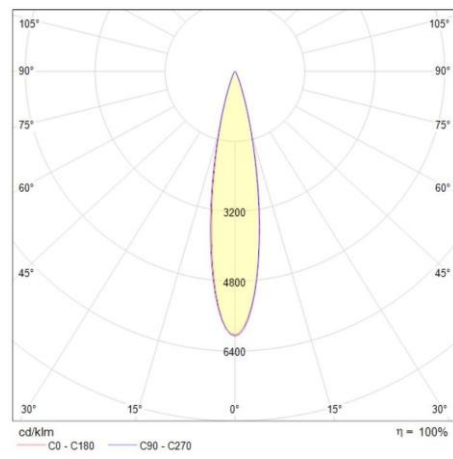

Uplight 14W Cuadrado

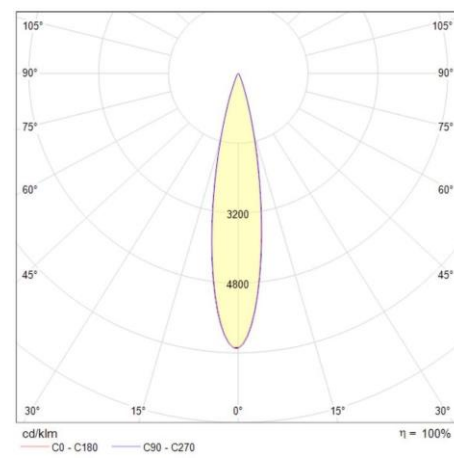


Uplight 20W Cuadrado


Dimensiones del producto:




Uplight 6W Redondo

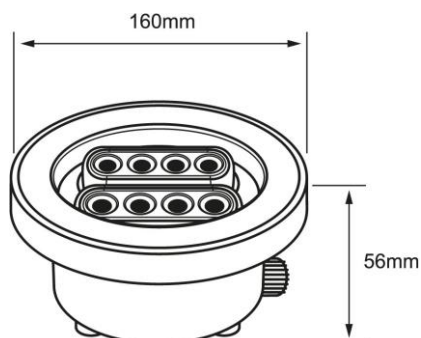


Uplight 14W Redondo

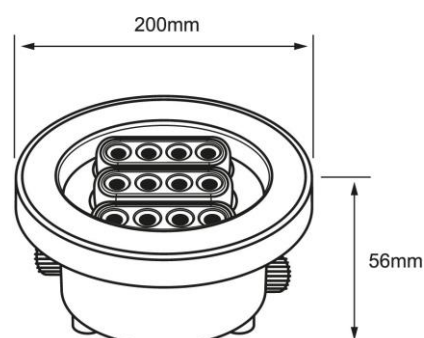


Uplight 20W Redondo

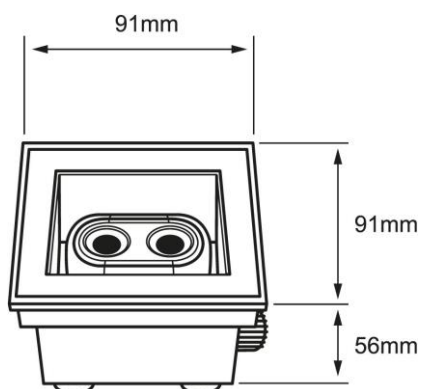

Uplight 6W Cuadrado

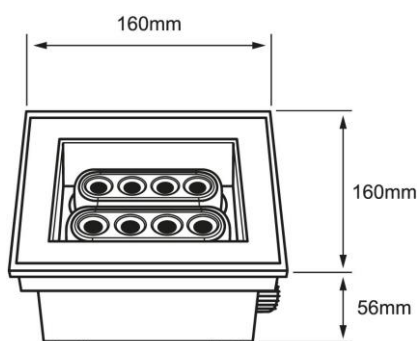

Uplight 14W Cuadrado

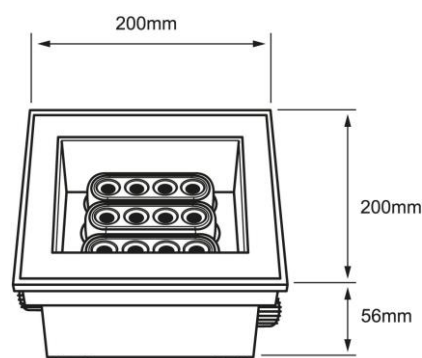

Uplight 20W Cuadrado

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)