



Gala PRO

Alta potencia y confort

Gala Pro es una familia diseñada para ofrecer iluminación con un alto confort gracias a su alta potencia y opciones de módulos es una excelente solución para espacios de doble altura los cuales necesitan de una iluminación puntual como lobbies, pasillos, recepciones, entre otros

Certificaciones:



Garantía:

5 Años

Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	1,400 - 5,400
Eficiencia nominal (lm/W)	>68 (3000K)/ <85 (4000K)
TCC	3000K/ 4000K
IRC	>90
Ángulo de apertura	24°/ 45°
Potencia	21W/ 42W/ 63W
Tensión	100-277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.90
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-20° a 45°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	0-10V
Vida promedio / Tipo de vida	30,000h L70
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la óptica / difusor	PMMA
Acabado	Pintura electrostática
Color	Blanco/ Negro
IP	20
Peso	0.75 Kg/ 1.49 Kg/ 2.18 Kg
Tipo de instalación	Empotrado
Tipo de producto	Downlight

Matriz de producto:

Información del pedido:

RE

A

Ejemplo de construcción de código:
RE 1077 B BC A

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
RE	1077	B- Blanco	BC- 3000K	A- 100-277V~
	1078			
	1079			
	1062	N- Negro	BN- 4000K	
	1063			
	1064			

Potencia	Flujo luminoso nominal	Control	Ángulo	Dimensiones
21W	1,400 (3000K)/ 1,700 (4000K)	0-10V	24°	130*130*135mm
42W	2,800 (3000K)/ 3,700 (4000K)			245*130*135mm
63W	4,300 (3000K)/ 5,500 (4000K)			360*130*135mm
21W	1,400 (3000K)/ 1,700 (4000K)		45°	130*130*135mm
42W	2,800 (3000K)/ 3,700 (4000K)			245*130*135mm
63W	4,300 (3000K)/ 5,500 (4000K)			360*130*135mm


Eficiencia energética:

CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
RE 1077 B BC A	1,342.50	20.50	65.49
RE 1077 N BC A	1,342.50	20.50	65.49
RE 1077 B BN A	1,775.00	21.40	82.94
RE 1077 N BN A	1,775.00	21.40	82.94
RE 1078 B BC A	2,706.90	40.91	66.17
RE 1078 N BC A	2,706.90	40.91	66.17
RE 1078 B BN A	3,784.00	39.50	95.79
RE 1078 N BN A	3,784.00	39.50	95.79
RE 1079 B BC A	3,984.10	62.66	63.58
RE 1079 N BC A	3,984.10	62.66	63.58
RE 1079 B BN A	5,555.00	59.70	93.04
RE 1079 N BN A	5,555.00	59.70	93.04
RE 1062 B BC A	1,342.50	20.50	65.49
RE 1062 N BC A	1,342.50	20.50	65.49
RE 1062 B BN A	1,775.00	21.40	82.94
RE 1062 N BN A	1,775.00	21.40	82.94
RE 1063 B BC A	2,706.90	40.91	66.17
RE 1063 N BC A	2,706.90	40.91	66.17
RE 1063 B BN A	3,784.00	39.50	95.79
RE 1063 N BN A	3,784.00	39.50	95.79
RE 1064 B BC A	3,984.10	62.66	63.58
RE 1064 N BC A	3,984.10	62.66	63.58
RE 1064 B BN A	5,555.00	59.70	93.04
RE 1064 N BN A	5,555.00	59.70	93.04


Corriente de entrada:

Potencia (W)	Corriente de entrada
20.50	0.10 A
20.50	0.10 A
21.40	0.10 A
21.40	0.10 A
40.91	0.19 A
40.91	0.19 A
39.50	0.19 A
39.50	0.19 A
62.66	0.32 A
62.66	0.32 A
59.70	0.32 A
59.70	0.32 A
20.50	0.10 A
20.50	0.10 A
21.40	0.10 A
21.40	0.10 A
40.91	0.19 A
40.91	0.19 A
39.50	0.19 A
39.50	0.19 A
62.66	0.32 A
62.66	0.32 A
59.70	0.32 A
59.70	0.32 A


Fotometrías:

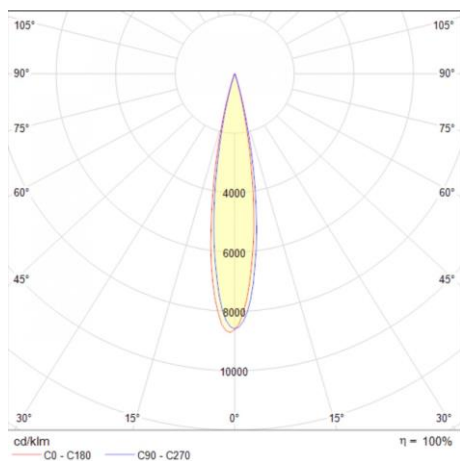


Gala 21W 24°

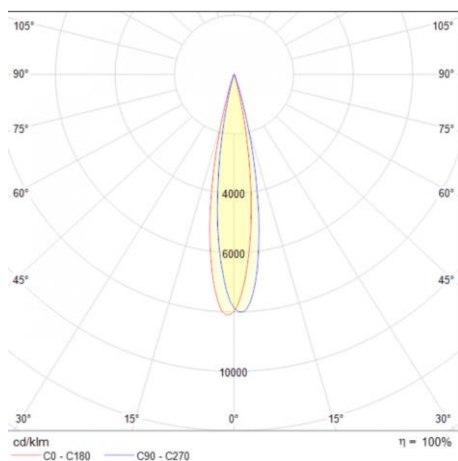


Gala 42W 24°

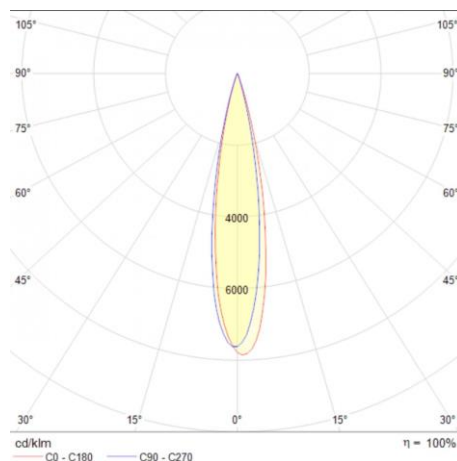


Gala 63W 24°

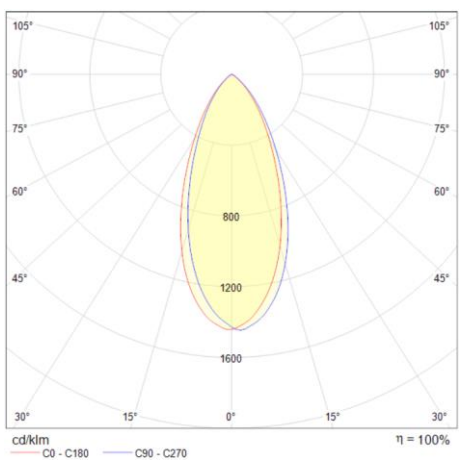

Gala 21W 45°

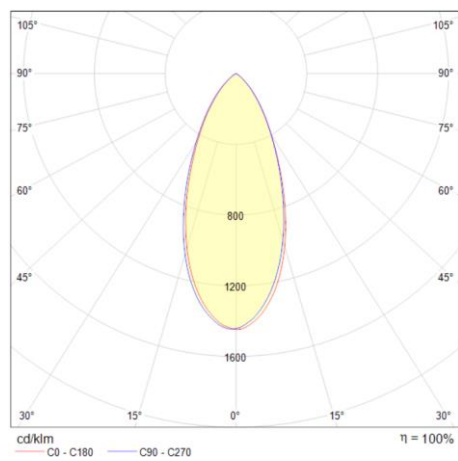


Gala 42W 45°

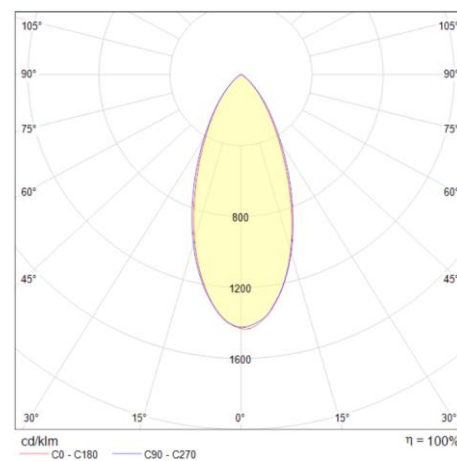


Gala 63W 45°


Dimensiones del producto:

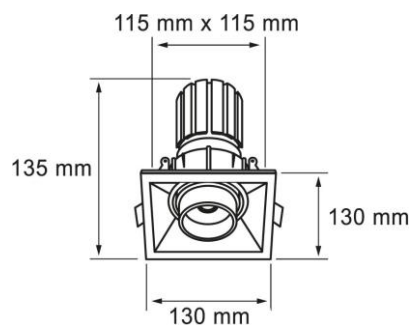

Gala 21W 24°

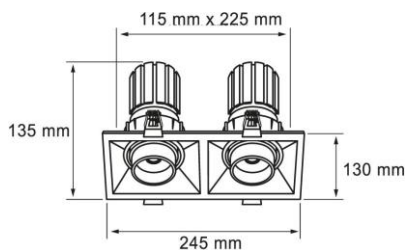

Gala 42W 24°

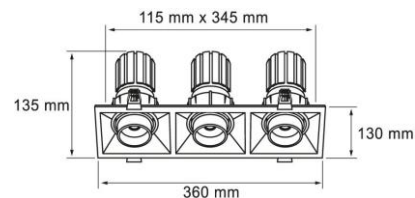

Gala 63W 24°

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)