

# 18CTLLED409MV30NR

## FLEGETONTE II

### CARACTERÍSTICAS

Modelo (s):	18CTLLED409MV30NR
Nombre (s):	Flegetonte II
Aplicación:	Suspendido para Interior
Material de la carcasa:	Aluminio
Terminado:	Negro / Oro Rosado
Pantalla:	Cristal Opalino
Índice de Protección [IP]:	20
IK	02
Base (portalámpara):	Integrado
Tipo de lámpara	LED

### PARÁMETROS ELÉCTRICOS



Tensión Nominal [V~]:	100 V ~-240 V ~
Consumo de potencia [W]:	3 x 6 W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50 / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]:	0.17 A - 0.07 A
Factor de Potencia [f.p.]:	0.5
Flujo luminoso [lm]:	1 060 lm
Temperatura de color [K]:	3 000 K
Color de luz:	Luz cálida brillante
Ángulo de apertura [°]:	90 °
IRC:	80
Temperatura de Operación:	25 - 40 °C

### BENEFICIOS

Horas de vida [h]	15 000 h
Atenuable	No
Garantía:	5 Años
Certificación:	NOM-003

### OBSERVACIONES:

Altura de cable ajustable.

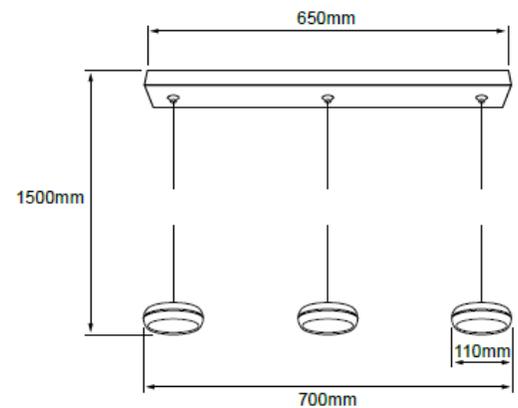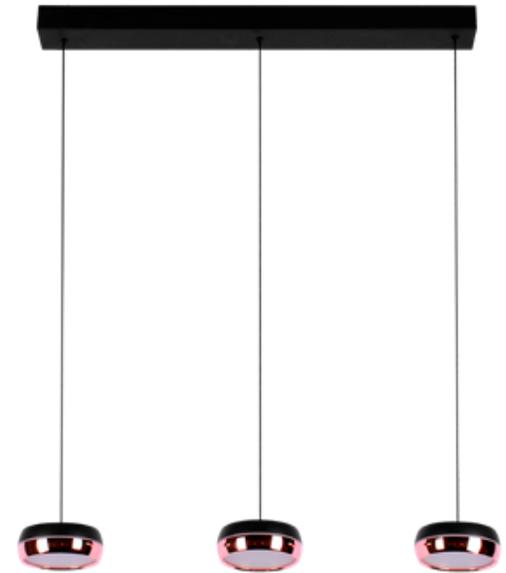

Lada sin costo 01 800 777 LITE



*Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.*

*Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México*