

MINI CONTROL Y CONTROLADOR PARA TIRA LED PIXEL WTI-026

WAC-030

WINLED
Más que Iluminación

01 ABRIL 2024

ESPECIFICACIONES



CONTROL Y CONTROLADOR



5-12V===



Control: 250x13x11 mm



PESO: 28 gr.



PLÁSTICO



200 MODOS





OPERACIÓN: -10 A 40°C



IP20

VIDA ÚTIL: 30,000h

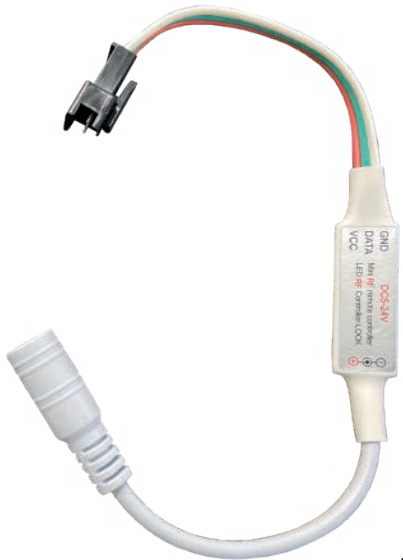

El control remoto tiene encendido, apagado, bloqueo, velocidad, atenuador y 200 modos o programas preestablecidos. Se pueden controlar hasta 50 tiras lineales con un controlador.

ON/OFF

Velocidad +

Modo -

+284 Efectos.

Brillo -

Velocidad -


Control ID Bloqueo

Manten presionado por 5 seg. tira de led parpadea color verde 3 veces para activar el bloqueo.

Manten presionado por 5 seg. tira led parpadea color blanco 3 veces para desactivar el bloqueo.

RGB

Modo Estático.

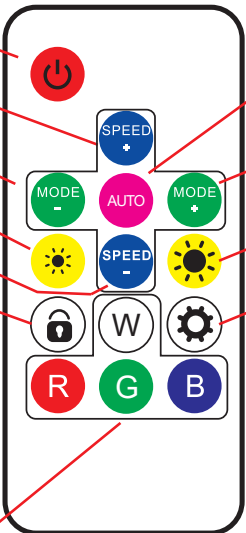

AUTO

Inicio automático con más de 200 tipos de modos.

Presiona 5 veces para regresar al primer modo.

Modo +

+284 Efectos.

Brillo +

Ajustes

Presiona por 5 seg. después presione "MODO+" y "MODO-". Para ajustar el número de puntos de píxeles LED. Ajuste (RGB); Presiona la "R" hasta que la tira se muestre roja, presiona "G" hasta que la tira se muestre verde, presiona "B" hasta que la tira se muestre azul, guarda la configuración presionando "⚙️" para salir.

