RE1041 B BN D *18W*

PRODUCTO ACTIVO

CONSTRULITA
EL SENTIDO DE LA LUZ

Luminario Downled de empotrar en plafón, Cuerpo en inyección de aluminio, acabado con pintura electrostática de alta reflectancia en color blanco, refractor de acrílico de alta transmitancia, esmerilado y sellado totalmente, con tecnología Led de 18W de consumo total 127V, acabado Blanco Neutro

DOWNLED LARGE

ACCESORIO

Material cuerpo	Aluminio Inyectado
Material reflector	Aluminio alta reflexión
Material difusor	Acrílico Frosted
Instalación de producto	Empotrar en Techo
IP	50
Color	Blanco
Garantía	3 años
Consumo total	18W

NOM ANCE TECNOLOGÍA LED AHORRO SUSTENTABLE EFICIENCIA AMBIENTE HECHO EN MÉXICO

DIMENSIONES DEL LUMINARIO:

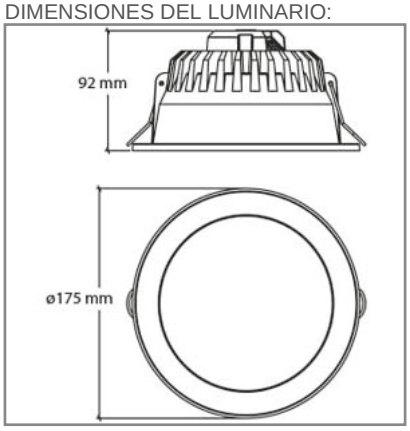

FUENTE LUMINOSA

Tecnología	LED
Flujo luminoso	1,360 lm
Vida promedio	50,000 h
Tipo de vida	L70
IRC	80 Ra
Temperatura de color	4000 K
Ángulo de apertura	90 °

CURVA FOTOMÉTRICA:

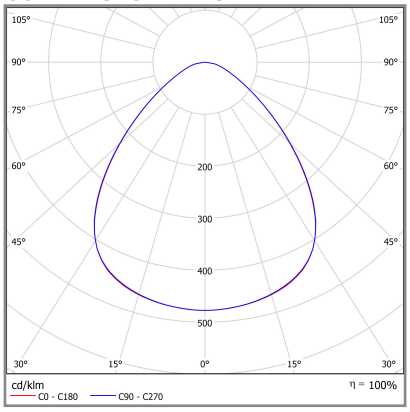

SISTEMA ELÉCTRICO Y CONTROL

Equipo	Driver Integrado Dimeable
Frecuencia de operación	60 Hz
Factor de potencia	> 0.96
Corriente de entrada	0.147 A
Temperatura de operación	-20 a 40 °C
Distorsiones armonícas (THD)	< 25 %

www.construlitalighting.com