


MLED-60-IP68-5050

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 5050 SMD, SUMERGIBLE.

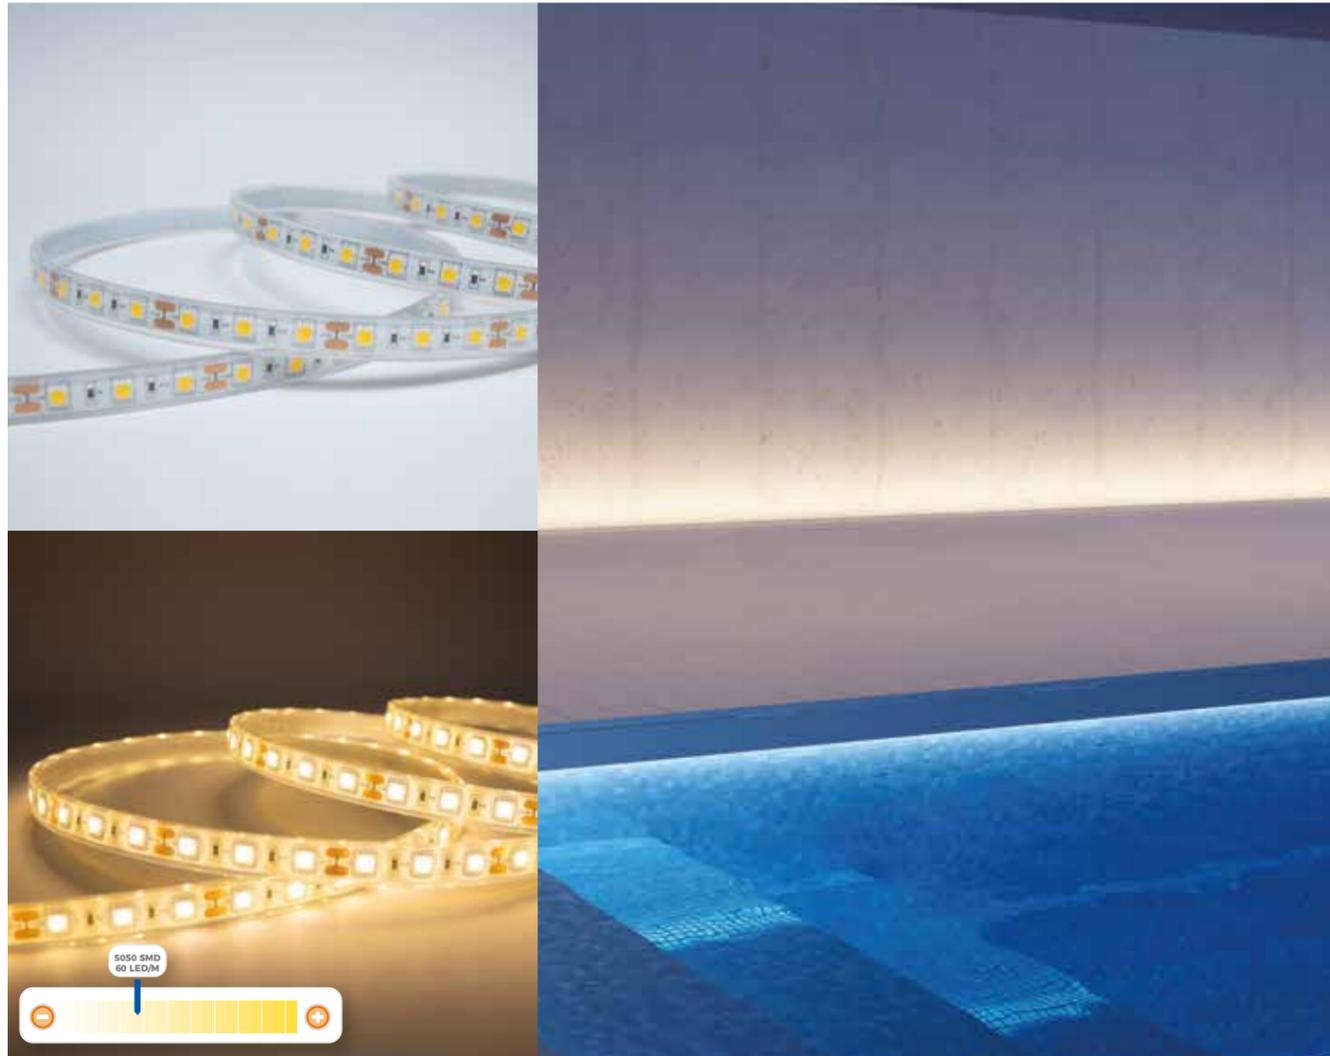

Longitud: 5 m | 1.0 cm | 0.393 cm

Corte: Cada 5 cm

LEDs por metro: 60 LEDS

Tipo de LED: 5050 SMD

Crecimiento: Máximo crecimiento en serie 5 metros

Uso: Sumergible

Horas de vida: 30,000 horas

Atenuable: Sí

Controlador compatible: M5+M3-3A | C-RGBW-TUYA

Garantía: 3 años

Conector: Plug-in

Alimentación: 12V

Potencia: 26 W x 5 m | 5 W x m

Índice de protección: IP68

Índice de reproducción cromática: ≥ 70

Temperatura de trabajo: -20° | 50° C


Ángulo de iluminación: 120°

Accesorios incluidos: 10 Clips + 2 tapas finales

Norma: NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE-2012)


CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES /METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-IP68-5050/BC	Blanco Cálido 3000K±300K	650 lm	70 lm/W
MLED-60-IP68-5050/LD	Luz de Día 6500K±300K	643 lm	76.55 lm/W

TEMPERATURAS DE COLOR DISPONIBLES:



*Colores sobre pedido

DIAGRAMAS DE CONEXIÓN

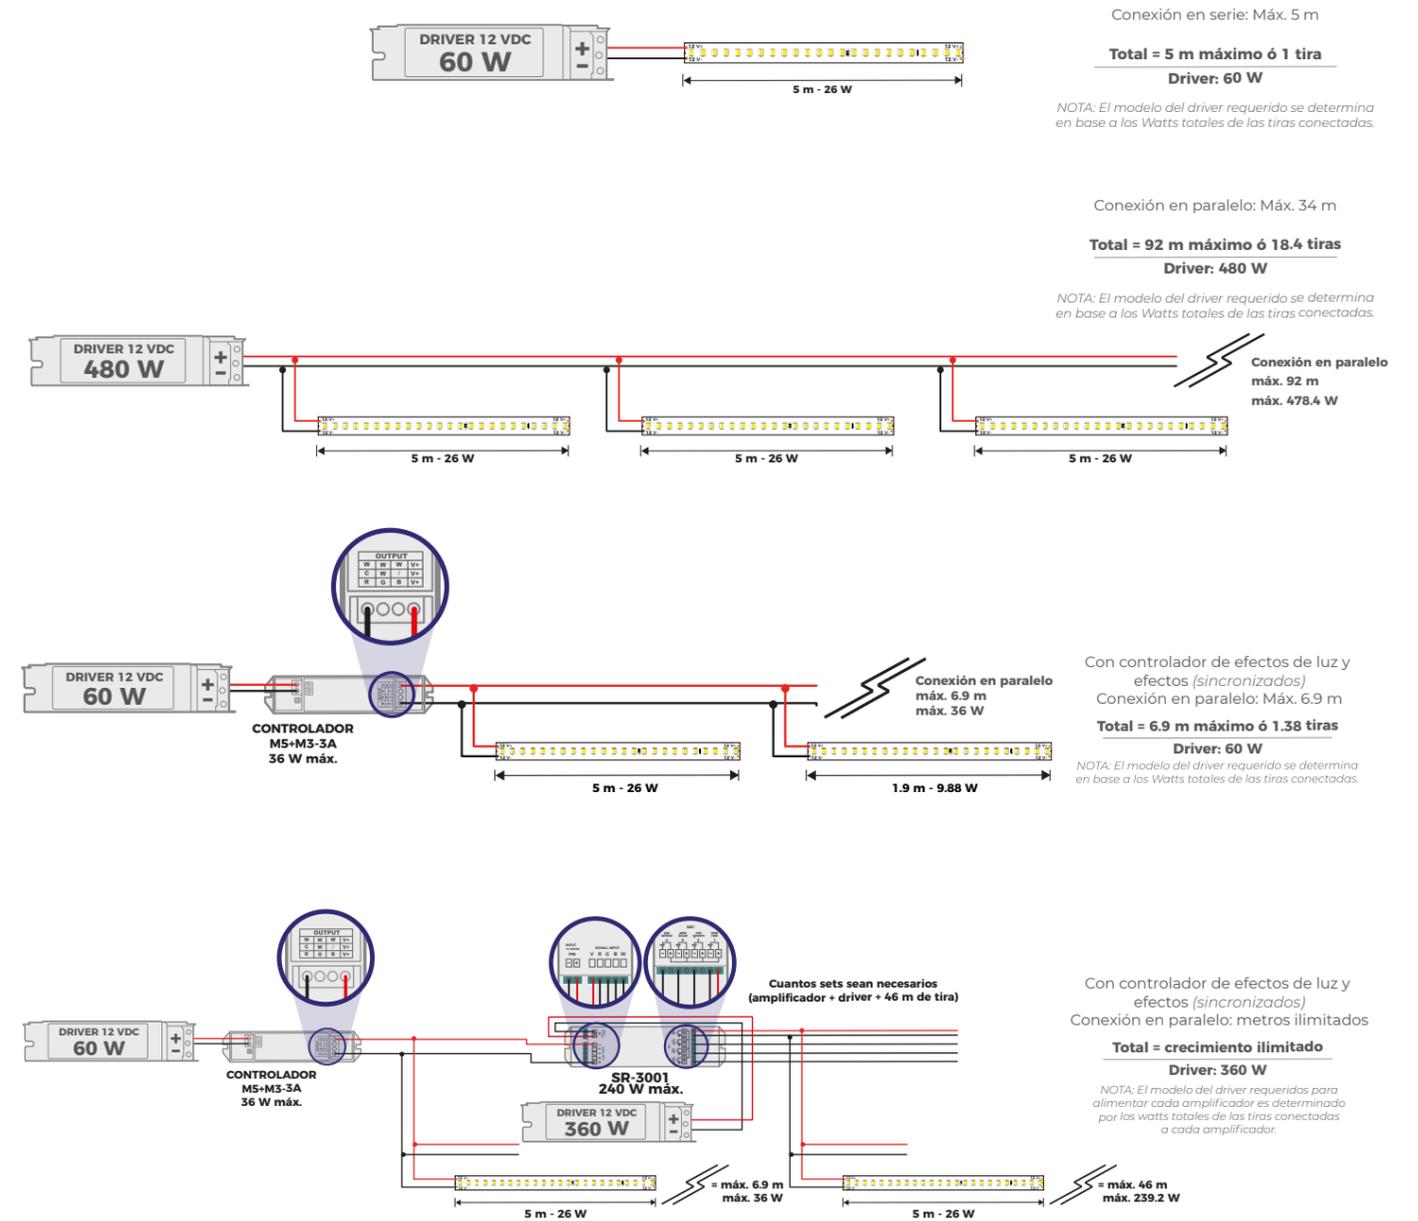

ACCESORIOS

*No incluidos

