


Ficha técnica


CALISTA NCT1028TI40B

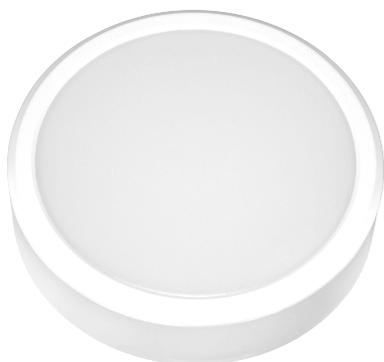

Luminario para sobreponer o empotrar a techo.
 Fabricado en plástico PC.
 Difusor de policarbonato opalino.
 Acabado color blanco.

on off	120°	100-277 V 50/60Hz	Seguridad Fotobiológica 1	IP 20	—	—
		LED				

Dimensiones

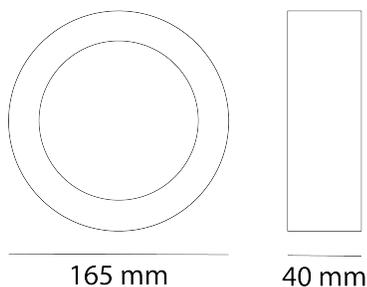


Características técnicas

1574	Lúmenes	30 000	Horas de vida útil
4 000 K	Temperatura	0.60	Factor de potencia
15 W	Potencia	85	Rendimiento (%)
0.250 Kg	Peso	>80	CRI
		2	Años de garantía

Empotrado: Realice un agujero en el plafón de 150 mm de diámetro e inserte la luminaria levantando los muelles.
 Sobrepuesto: Ancle al plafón el housing de la luminaria con un par de taquetes y tornillos, introduzca al luminaria en el housing hasta que escuche un click.

Datos fotométricos

Accesorios incluidos

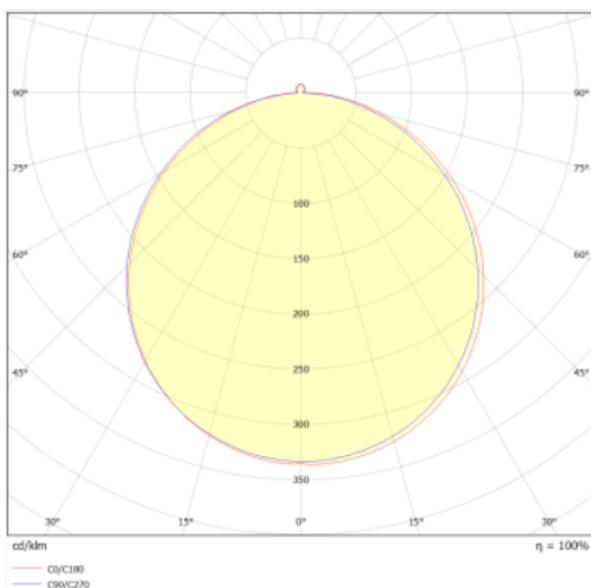

- X2 Muelles de anclaje a plafón, para instalación empotrada.