

Ficha técnica


VAKU NVK1002RI30B

Luminario de montaje en riel monofásico de tres pistas, fabricado en fundición de aluminio, acabado en color blanco, led tipo COB, driver multivoltaje.



Dimensiones

Características técnicas

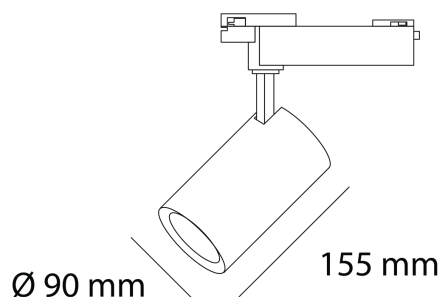

4149	Lúmenes	30 000	Horas de vida útil
3 000 K	Temperatura	0.97	Factor de potencia
40 W	Potencia	90	Rendimiento (%)
0.620 Kg	Peso	90	CRI
		2	Años de garantía

Coloque la luminaria dentro del riel monofásico, y sujétela girando la palanca del seguro.

Datos fotométricos

